

壁付型高音量ブザーホン

S60ADH



製品仕様

S60ADH

材質 ABS
使用周囲温度 -25°C ~ +50°C
音量 Max. 95dB at 1m
保護等級 IP54
RoHS 対応

- すっきりとした外観の壁付型ブザーホン
- ホンの共振構造を採用して、低電力の高音量を実現
- 円錐形の音の拡散構造により信号音の遠距離伝達効果に優れる



S60ADH

S60ADH Max.95dB、壁付型ブザーホン


型番	内蔵音	電圧	電流	認証	重さ
S60ADH	・ブザー音 音量 : Max.95dB	DC12V	0.080A	CE	0.12kg
		DC24V	0.035A		0.12kg
		AC110V	0.010A		0.12kg
		AC220V	0.010A		0.12kg

内蔵音	音色	チャンネル	音量
ブザー音 1音	ツーツーツー音 (連続音)	Ch1	Max.95dB

外形図

単位: mm

S60ADH

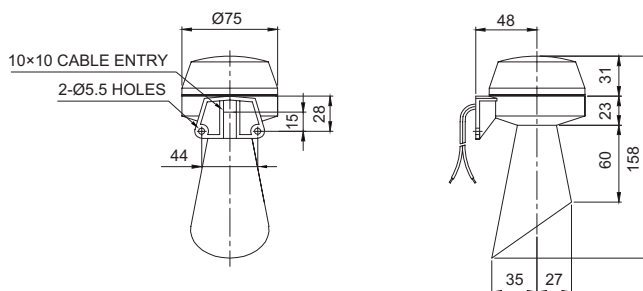

ユーザ

オーダー仕様

- ・音量105dBの大音量型製品(管理型番: S60ADH-HBZ)

モデル選定

S60ADH	-	220
[型番] S60ADH		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V