



S125R

製品仕様

S125R | S125U
S125M

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性 ABS
使用周囲温度	-20℃ ~ +50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44、IP54
回 転 数	120~140RPM

- 外径125mmの標準型 電球反射鏡回転警告灯
- ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用

S125R 電球反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S125R	DC12V	0.966A	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.40kg	● R-赤
	DC24V	0.566A	24V10W	T16x35 15S	10		0.40kg	● A-黄
	AC110V	0.130A	12V10W	T16x35 15S	9		0.65kg	● G-緑
	AC220V	0.065A	12V10W	T16x35 15S	9		0.65kg	● B-青


・保護等級: IP44

※ CE認証: DC12V、DC24V

外形図

S125R

単位: mm

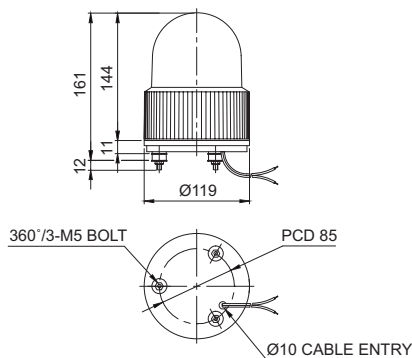

ユーザオーダー仕様

- ・ AC電圧スイッチ内蔵型: 110/220V切替スイッチ内蔵型でAC110VとAC220Vを選択できます。
- ・ 壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台
SWP125



壁面取付台
SWM125

結線情報

- ・ 電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・ DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。
- ・ AC兼用仕様はAC110V使用する時、黒色線と白色線を結線し、AC220V使用する時、黒色線と赤色線を結線します。

モデル選定

S125R	-	BZ	-	220	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
S125R		(無指定)無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

S125 Series



S125M

S125M 車両用電球反射鏡回転警告灯


型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S125M	DC12V	0.966A	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.45kg	● R-赤
	DC24V	0.566A	24V10W	T16x35 15S	10		0.45kg	● A-黄 ● G-緑 ● B-青

- ・3つの強力なマグネットが車両の曲面に強力に吸着する構造
- ・車のシガープラグから電源供給
- ・保護等級: IP54

外形図

単位: mm

S125M

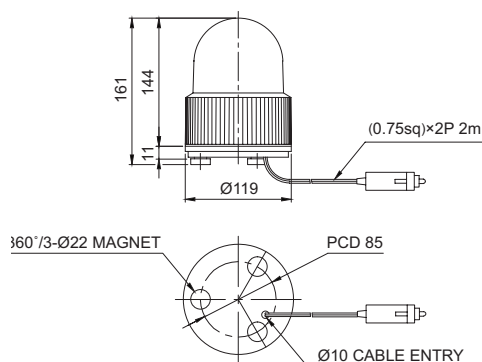

結線情報

- ・車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m

ユーザオーダー仕様

- ・AC電圧仕様

モデル選定

S125M	-	BZ	-	24	-	R
[型番] ↓ S125M		[ブザー] ↓ (無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		[電圧] ↓ 12-DC12V 24-DC24V		[色] ↓ ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青