


# S80 Series



S80S



S80SM



### キセノンランプの取替方法

コネクタ型のランプ締結構造でランプの付替が便利です。ランプの付替時は、電源をOFFにしてから、30分経過した後作業すると安全です。

### ユーザオーダー仕様

- ・ AC電圧仕様(S80SM)
- ・ 壁面取付台(S80S): 電源線を中央部や壁面に引き出せる 構造です。



壁面取付台  
TWS80



壁面取付台  
TWA80

## 製品仕様

S80S | S80SM

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
保護等級	IP54
回 転 数	60~80/min

- 外径80mmの キセノンランプストロボ表示灯
- 瞬間発光効率が高く、自然光に近い信号光を放射して長距離視認性に優れる
- コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利

### S80S キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S80S	DC12V~24V	Max. 490mA	220V ~350V	BGA2120	47	CE	0.21kg	● R-赤
	AC110V	100mA		-BBC			0.21kg	● A-黄
	AC220V	90mA		I型			0.21kg	● G-緑 ● B-青

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

※ CE認証: DC12V~24V

### S80SM 磁石着脱 キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S80SM	DC12V~24V	Max. 490mA	220V ~350V	BGA2120	47	CE	0.24kg	● R-赤
				-BBC			I型	0.24kg



※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

※ CE認証: DC12V~24V



### 外形図

単位: mm

・S80S



・S80SM

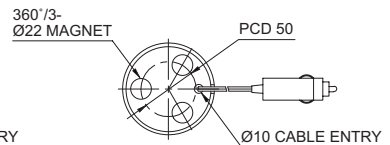

### 結線情報

- ・ 電線規格(S80Sモデル) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・ 電線規格 (S80SMモデル) 車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- ・ 本製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます。

### モデル選定

S80S	-	12/24	-	R
[型番] S80S S80SM		[電圧] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青