

# 外径80mm LED 反射鏡回転警告灯

## S80 Series



### 製品仕様

S80DRK | S80LRK

材 質 グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性 ABS  
 使用周囲温度 -20°C ~ +50°C  
 保 護 等 級 IP44  
 回 転 数 120~140RPM  
 RoHS 対 応

- 外径80mmの LED 反射鏡回転警告灯
- ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用
- 製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利
- ブザー内蔵不可

### S80DRK / S80LRK LED 反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S80DRK S80LRK	DC12V	180mA	-	0.24kg	● R-赤
	DC24V	125mA		0.24kg	● A-黄
	AC110V	35mA		0.43kg	● G-緑
	AC220V	25mA		0.43kg	● B-青



S80DRK





S80LRK

### 外形図

・S80DRK

・S80LRK

単位: mm

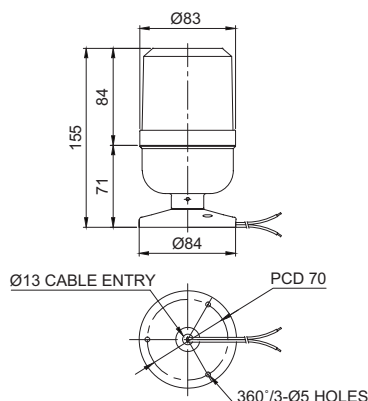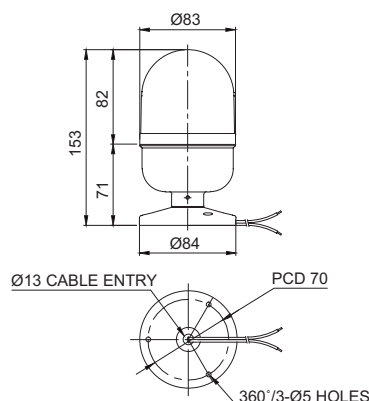

### ユーザオーダー仕様

・ Pole取付型

標準型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

・ AC兼用仕様: 3本のパワーラインを2個ずつ決戦してAC110VとAC220Vを選択することができます。

### モデル選定

S80DRK	-	24	-	R
[型番] S80DRK S80LRK		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

### 結線情報

・ 電線規格

UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm

・ DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。

・ AC兼用仕様はAC110Vの使用の時、黒色線と白色の線を決戦し、AC220Vの使用の時、黒色の線と赤色線を決戦します。