

S60AD Series



S60AD Series

製品仕様

S60ADL | S60ADS
S60ADB

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃
音 量	Max. 95dB at 1m
保 護 等 級	IP54
回 転 数	60~80/min

- 外径60mmの表示灯と高音量のブザーが上下に結合したモデル
- 円錐形の音拡散構造により、強力なブザー音を出力
- 高い位置への設置で、ブザー音の伝達効果に優れる

S60ADL 高音量ブザー内蔵表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S60ADL	DC12V	165mA		0.17kg	● R-赤
	DC24V	125mA		0.17kg	● A-黄
	AC110V	55mA		0.32kg	● G-緑
	AC220V	35mA		0.32kg	● B-青

- ・多層構造のLED反射体を利用し、レンズ全面から均一で明瞭な信号光を発散
- ・点灯/点滅選択スイッチ内蔵

S60ADS 高音量ブザー内蔵表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S60ADS	DC12V	550mA		0.29kg	● R-赤
	DC24V	285mA		0.29kg	● A-黄
	AC110V	85mA		0.27kg	● G-緑
	AC220V	75mA		0.27kg	● B-青

S60ADB 高音量ブザー内蔵表示灯


型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S60ADB	DC12V	1A	12V10W	T16x35 15S	9		0.19kg	● R-赤
	DC24V	555mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.19kg	● A-黄
	AC110V	160mA	110V10W	T16x35 15S	12		0.18kg	● G-緑
	AC220V	115mA	220V10W	T16x35 15S	13		0.18kg	● B-青


- ・電圧変動の影響が少ない特殊フィラメント電球を採用
- ・点灯/点滅の選択可能

外形図

・S60ADL / S60ADS / S60ADB


単位: mm

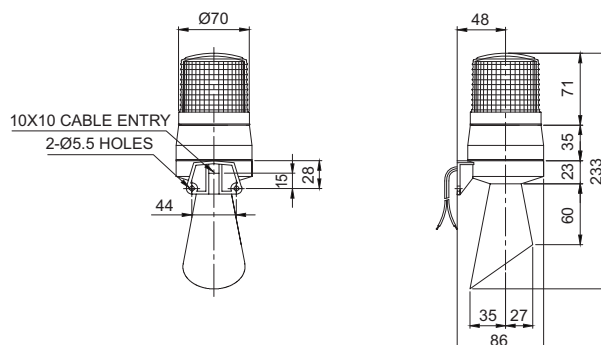




結線図

・S60ADB-DC/AC

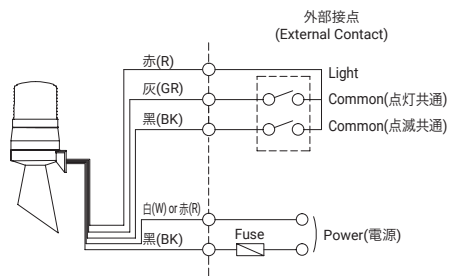

・S60ADL / S60ADS-DC/AC

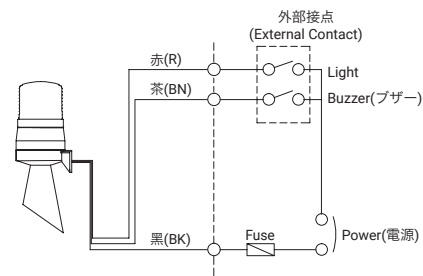

- ・ S60ADB: 電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・ S60ADL / S60ADS: 電線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・ 本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

ユーザーオーダー仕様

- ・ 2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。
- ・ 音量105dBの強力ブザー型製品(管理型番: S60AD-HBZ)

モデル選定

S60ADL	-	220	-	R
[型番] S60ADL S60ADS S60ADB		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青