

# パネル埋め込み型電子ホン

SPK



## 製品仕様

SPK

材質 ボディ-ABS、カバー-ABS  
使用周囲温度 -25°C ~ +50°C  
音量 Max. 85dB at 1m  
保護等級 IP23  
RoHS 対応

- 明瞭で軽快な音色を出力するパネル埋込型フォン
- 取付穴の寸法が一般計器用と同じ(62×62mm)で、取付互換性の高いモデル
- 機器を分解せず背面で音量調節が可能
- 警告音、メロディ、アラームの様々な音色をメッセージの用途によって選択
- 製品の背面に結線用の端子台を設置



SPK

## SPK 埋め込み型電子ホン, Max.90dB

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
SPK	DC12V	290mA	・WS-警告音 5音: Max. 90dB ・WM-メロディ 5音: Max. 90dB ・WA-アラーム 5音: Max. 90dB	CE	0.19kg
	DC24V	200mA			
	AC110V	35mA			0.21kg
	AC220V	20mA			

※ CE認証: DC24V


※ 内蔵音の最大音量はWS、WP-Ch1 / WS-Ch4 / WA-Ch4基準です。



電源および音色結線用端子台(背面)


## 外形図

単位: mm

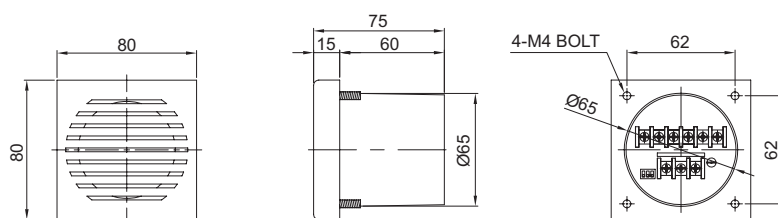

## 結線図

### ・SPK-DC/AC

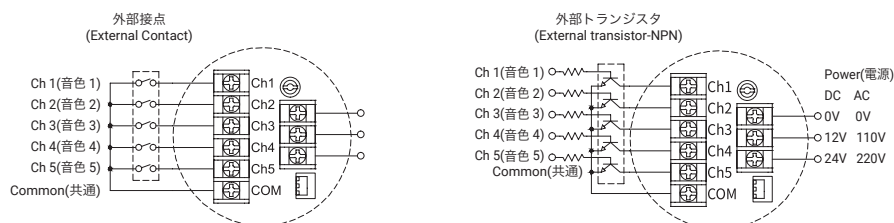

## モデル選定

SPK	-	WM	-	220
[型番] SPK		[型番] WS-警告音 WM-メロディ WA-アラーム		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

## ユーザオーダー仕様

・8和音仕様(一般仕様は単音です。)