



S80LK

製品仕様

S80LK

材 質 グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性
 使用周囲温度 ABS
 保 護 等 級 -30°C ~ +50°C
 回 転 数 IP44
 RoHS 対 応 60~80/min

- 外径80mmの LED 点灯/点滅表示灯
- 製品の下段に丸形取付台が付き取り付けが便利
- ブザー内蔵不可
- 点灯/点滅選択スイッチ内蔵

S80LK LED 点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S80LK	DC12V~24V	Max.145mA		0.20kg	● R-赤
	AC110V	35mA		0.37kg	● A-黄
	AC220V	20mA		0.37kg	● G-緑 ● B-青


※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

※ CE認証: DC12V~24V

外形図

単位: mm

-S80LK

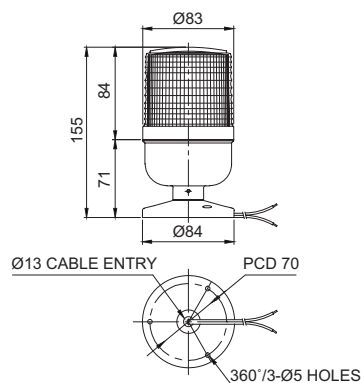

結線情報

・電線規格

UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm

・本製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます。

・AC兼用仕様はAC110Vの使用の時、黒色線と白色の線を決戦し、AC220Vの使用の時、黒色の線と赤色線を決戦します。

ユーザオーダー仕様

・ Pole取付型

標準型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

・AC兼用仕様: 3本のパワーラインを2個ずつ決戦してAC110VとAC220Vを選択することができます。

モデル選定

S80LK	-	12/24	-	R
[型番] S80LK		[電圧] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青