


# SAB Series



SAB130-ベルハウジング-Ø130mm、SAB200-ベルハウジング-Ø200mm

## 製品仕様

SAB130 | SAB200

材質 ベル-Steel、ハウジング(Body)- ABS  
 使用周囲温度 -25°C ~ +50°C  
 保護等級 IP55  
 標準色 ボディ-ベージュベル、ランプ-赤色(Red)  
 ケーブル引込口 Ø20

- 特殊ソレノイド打鐘構造を採用し、振動や衝撃の激しい船舶や大型プラント設備で安定した動作を実行
- 音の伝達に優れた材質のベルハウジングを採用することにより、明瞭で軽快な警報音を出力
- 端子ボックス付型により、結線やメンテナンスが便利
- 小型ランプ付着型により、視聴覚信号を同時に伝達
- ベルとランプは連動しているため、個別の分離動作が可能



**SAB130**  
(Max.95dB)

## SAB130 / SAB200 船舶/重工業用のランプ付着型アラームベル、Max.95dB


| 型番     | 周波数       | 音量       | ベルの外径 | 電圧     | 電流    | 認証 | 重さ     | 色     |
|--------|-----------|----------|-------|--------|-------|----|--------|-------|
|        |           |          |       | DC24V  | 1.3A  |    |        |       |
| SAB130 | 400~600Hz | Max.95dB | 130mm | AC110V | 380mA | CE | 1.88kg | ● R-赤 |
| SAB200 |           |          | 200mm | AC220V | 300mA |    | 2.00kg |       |




**SAB200**  
(Max.95dB)

## 外形図 ・SAB130

単位: mm

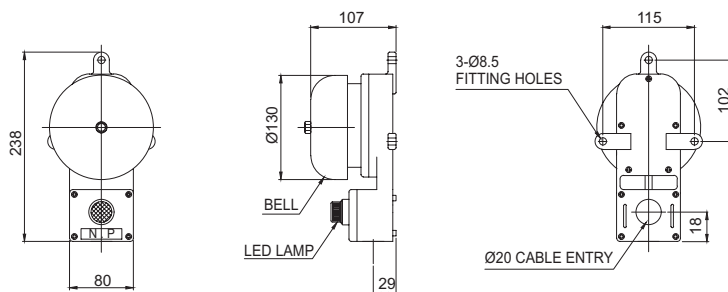

## ・SAB200

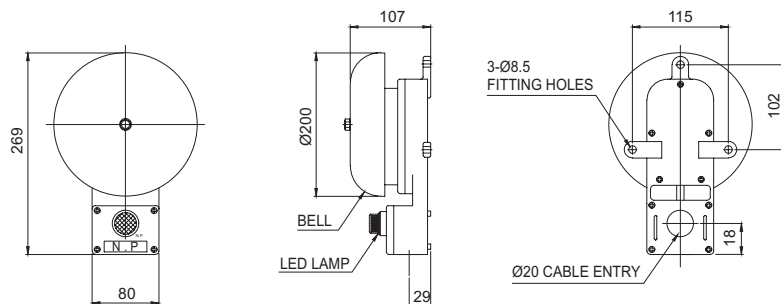

## モデル選定

|                  |   |                                      |   |                                     |
|------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>SAB200</b>    | - | <b>110</b>                           | - | <b>CG</b>                           |
| [型番]             |   | [電圧]                                 |   | [ケーブルグラント]                          |
| SAB130<br>SAB200 |   | 24-DC24V<br>110-AC110V<br>220-AC220V |   | (無指定)-背面引出型<br>CG指定-ケーブルグラント<br>装着型 |

## ユーザーオーダー仕様

・ケーブル引込口PG19 2口製品