

# S125D Series

警告音、アラーム、メロディの様々な音色を内蔵



S125DLR



S125DL / S125DS



S125D

## ユーザオーダー仕様

・8和音仕様(一般仕様は単音です。)

## 製品仕様

S125DLR | S125DL  
S125DS | S125D

材 質 グローブ:AS、ボディ:ABS、  
反射鏡/反射体:耐熱性ABS

保 護 等 級 IP54

RoHS 対 応 S125DLR / S125DL

- ・外径125mmの警告灯/表示灯と電子ホン(Horn)の結合型構造により、視覚信号と聴覚信号を同時に伝達
- ・様々な光源と音色により、作業環境に最適な信号の選択が可能

## S125DLR LED反射鏡回転灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S125DLR	DC12V	670mA	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.92kg	● R-赤
	DC24V	410mA	・WM-メロディ 5音: Max.105dB		0.92kg	● A-黄
	AC110V	145mA	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.29kg	● G-緑
	AC220V	75mA	・WV-音声信号 5音: 91~100dB		1.29kg	● B-青

- ・回転数: 120~140RPM
- ・使用周囲温度: -20℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V

## S125DL LED点灯/点滅灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S125DL	DC12V~24V	Max.520mA	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.76kg	● R-赤
			・WM-メロディ 5音: Max.105dB			● A-黄
	AC110V	135mA	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.16kg	● G-緑
	AC220V	70mA	・WV-音声信号 5音: 91~100dB		1.16kg	● B-青

- ・点滅数: 60~80/min(点灯/点滅選択スイッチ内蔵)
- ・使用周囲温度: -30℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V

## S125DS キセノンランプストロボ表示灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S125DS	DC12V~24V	Max.1.4A	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	0.78kg	● R-赤
			・WM-メロディ 5音: Max.105dB			● A-黄
	AC110V	230mA	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.23kg	● G-緑
	AC220V	155mA	・WV-音声信号 5音: 91~100dB		1.23kg	● B-青

- ・点滅数: 60~80/min
- ・使用周囲温度: -30℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V

## S125D 電球反射鏡回転灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	電球			内蔵音と音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	一連番号				
S125D	DC12V	1.2A	12V10W		9	・WS-警告音 5音: Max.105dB	CE	1.00kg	● R-赤
	DC24V	830mA	24V10W	T16x35	10	・WM-メロディ 5音: Max.105dB		1.00kg	● A-黄
	AC110V	190mA	12V10W	15S	9	・WA-アラーム 5音: Max.103dB		1.41kg	● G-緑
	AC220V	95mA	12V10W		9	・WV-音声信号 5音: 91~100dB		1.41kg	● B-青


- ・回転数: 120~140RPM
- ・使用周囲温度: -20℃ ~ +50℃
- ※ CE認証: DC24V、AC110、AC220V
- ※ 内蔵音の最大音量はWS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1基準です。
- ※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。
- ※ 音色の仕様は本カタログの「一般信号音製品の音色の種類・組み合わせ」をご覧ください。



## 外形図

単位: mm

・S125DLR / S125DL / S125DS / S125D

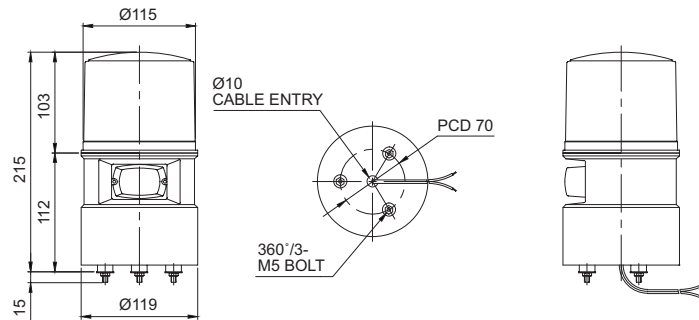


## 結線図

・S125D / S125DL / S125DLR / S125DS-DC/AC

・S125DL-DC/AC

・S125D/S125DLR-AC兼用

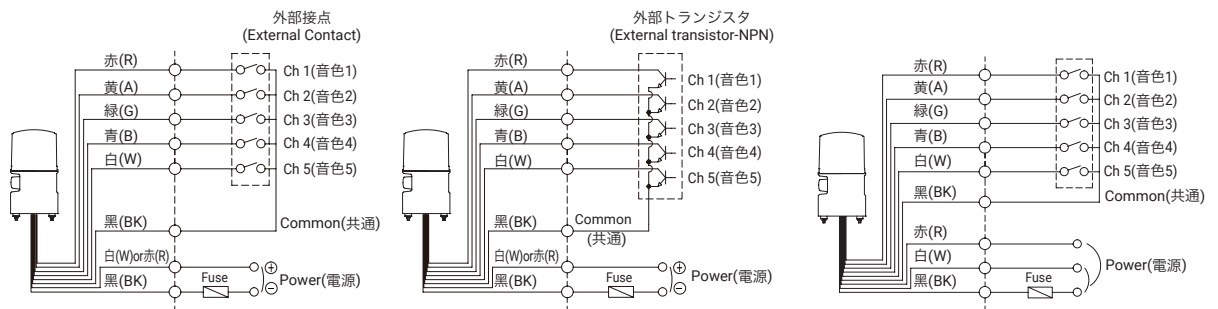

・電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm

・信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) x 2C 400mm

・S125D、S125DLRモデルは黒線が(-)極性です。

・AC兼用仕様はAC110Vの使用の時、黒色線と白色の線を決戦し、AC220Vの使用の時、黒色の線と赤色線を決戦します。

## モデル選定

S125D	-	WA	-	220	-	R
[型番]		[音色]		[電圧]		[色]
S125DLR		WS-警告音		12-DC12V		● R-赤
S125DL		WM-メロディ		24-DC24V		● A-黄
S125DS		WA-アラーム		12/24-DC12V~24V		● G-緑
S125D		WV-音声		(S125DL、S125DS限定)		● B-青
				110-AC110V		
				220-AC220V		



各信号線に電圧を印加しないでください。製品が破損する恐れがあります。

本製品は電源を入ると警告灯は基本的に動作し、音色出力は別の信号線を結線して制御してください。