


방수/ 방진/ 내유형 LED 작업등

# QMFLN / QMFHLN

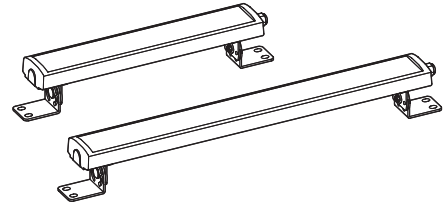

큐라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.  
본 취급 설명서를 자세히 읽어 보신 후 제품의 기능과 용도에 맞게 사용하기 바랍니다.

## ⚠️ 안전을 위한 경고

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 증상을 입을 수 있습니다.

1. 전원이 인가된 상태에서 결선하거나 점검, 보수를 하지 마십시오(감전의 우려가 있습니다).
2. 명기된 보호 등급에서 허용하는 위험 장소나 허용 기준을 초과하는 먼지, 수분이 침투되지 않는 환경에서 사용하십시오(화재, 감전, 부상, 고장, 오작동이 발생할 수 있습니다).
3. 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 내부 점검이나 수리는 당사로 문의 바랍니다(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
4. 전원 전압은 반드시 정격 범위를 지켜 사용하십시오(화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다).
5. 인명이나 재산상 큰 영향을 미칠 수 있는 기기에 사용할 경우는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오(화재, 감전, 인명사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다).

## ⚠️ 올바른 제품 사용을 위한 주의

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

1. 제품 주위에 통풍을 방해하는 장애물을 두지 마십시오(발열로 인해 제품이 파손되거나 변형의 우려가 있습니다).
2. 제품에 이상이 발생할 경우 즉시 입력 전원을 차단하십시오(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
3. 제품 결선은 결선도를 참조하여 올바르게 결선해 주십시오(오작동, 파손의 우려가 있습니다).
4. 제품 외관에 신나, 벤젠 등의 화학물질이 접촉되지 않도록 하십시오(제품이 손상되거나 변색, 변형될 우려가 있습니다).
5. 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오(고장이나 파손의 우려가 있습니다).
6. 전원선의 심선 내부로 절삭유가 유입될 수 있으므로 절삭유가 없는 환경에서 결선하십시오.
7. 렌즈는 항상 깨끗한 상태를 유지해 주십시오(오염 시 휘도 저하의 원인이 됩니다).
8. 물에 적신 부드러운 천을 사용하여 제품을 닦아주십시오(시너, 벤젠, 가솔린, 오일은 사용하지 마십시오).

## 모델 구성

QMFLN	-	200	-	24	-	TLC
[형번]		[길이]		[전압]		[렌즈색상]
• QMFLN		• 200 - 190mm		• 24-DC24V		• 무지정 - 투명렌즈
• QMFHLN		• 300 - 290mm				• TLC - 반투명렌즈
		• 400 - 400mm				
		• 500 - 500mm				
		• 600 - 600mm				



QR코드로 제품 사양을 보다 쉽고  
빠르게 확인할 수 있습니다.


[www.qlight.com](http://www.qlight.com)

## 제품 규격

### 광학 특성 사양

형번		QMFLN-200	QMFHLN-200	QMFLN-300	QMFHLN-300	QMFLN-400	QMFHLN-400	QMFLN-500	QMFHLN-500	QMFLN-600	QMFHLN-600
렌즈색상	무지정	투명									
	TLC	반투명									
조명색(기본)		주광색									
색온도(기본)		6,000~7,000K									
총광속	DC	400lm	500lm	900lm	940lm	1,400lm	1,450lm	1,700lm	1,630lm	1,700lm	2,490lm
	TLC	350lm	480lm	750lm	910lm	1,100lm	1,460lm	1,500lm	1,670lm	1,500lm	2,300lm
조도(at 1m)	DC	240Lux	1,100Lux	500Lux	2,050Lux	850Lux	3,350Lux	1,000Lux	3,730Lux	1,200Lux	5,550Lux
	TLC	200Lux	775Lux	400Lux	1,500Lux	650Lux	2,000Lux	800Lux	2,270Lux	950Lux	3,270Lux

### 일반 사양


형번		QMFLN-200	QMFHLN-200	QMFLN-300	QMFHLN-300	QMFLN-400	QMFHLN-400	QMFLN-500	QMFHLN-500	QMFLN-600	QMFHLN-600
정격전압		DC24V									
동작전압 범위	DC	DC22V~30V									
소비전력	DC	5.7W		12.4W		19.5W		19.5W		28.8W	
절연저항		Min.100MΩ(500V DC mega ohm meter)									
내력전압		500VAC, 60Hz, 1 minute									
사용온도		-30°C ~ +60°C									
보호등급		IP67/ IP69K									
본체 재질		몸체-AI, 렌즈-강화유리, 브라켓-SPC-1									
인증											
중량(approx.)		0.57kg		0.80kg		1.03kg		1.26kg		1.49kg	

※ UL(케이블 인출형), RU(케이블 인출형/M12) 인증: QMFLN Series 한정

## 외형도

(단위 : mm)

QMFLN-200 / QMFLN-300 / QMFLN-400 / QMFLN-500 / QMFLN-600  
QMFHLN-200 / QMFHLN-300 / QMFHLN-400 / QMFHLN-500 / QMFHLN-600

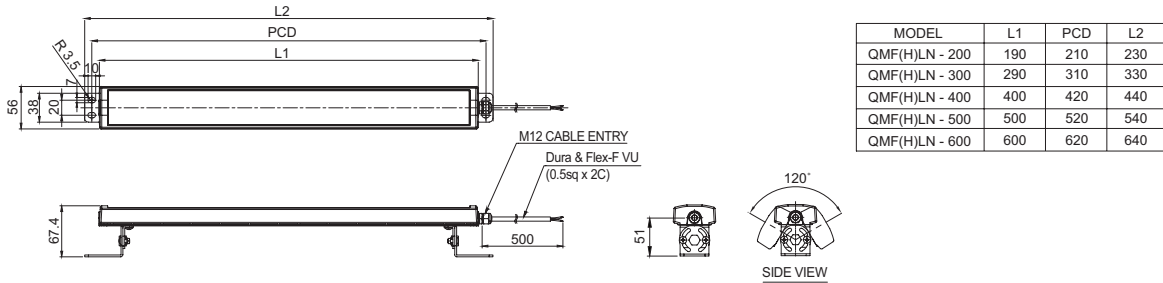


## 결선도



- 전원선 규격 Dura & Flex-F VU(0.5sq) x 2C 450mm
- 전원선의 심선부 내부를 통해 절삭유가 유입될 수 있으므로 절삭유가 없는 환경에서 결선하십시오.


M12 커넥터 장착형

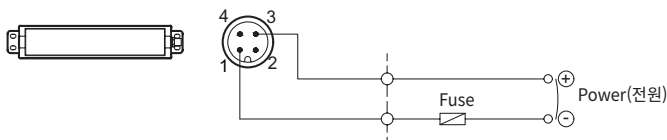


- M12 커넥터 케이블의 4핀 플러그를 제품의 M12커넥터 소켓의 홈에 맞추어 사용하십시오.

## 제품 구성/ 브라켓 조절방법

### ■ 제품 구성

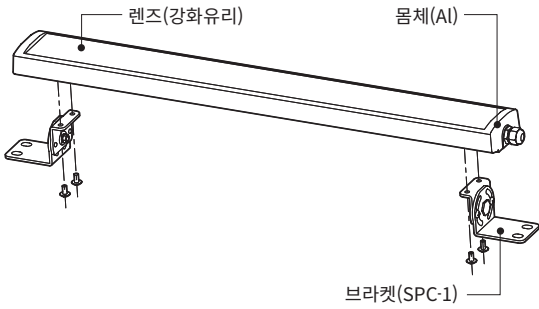


### ■ 브라켓 조절방법

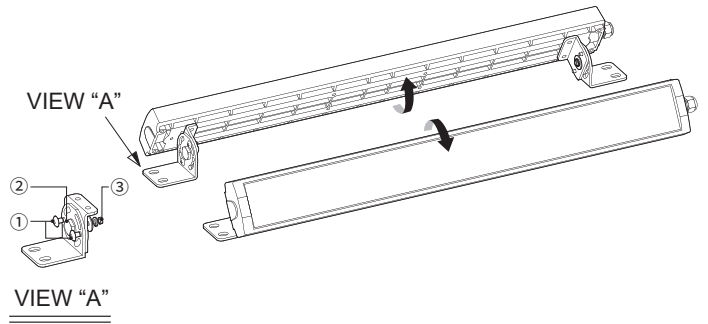

### ■ M12 커넥터 장착형(주문사양)

- 케이블 인입구 M12 커넥터 장착형은 주문사양으로 제작 됩니다.

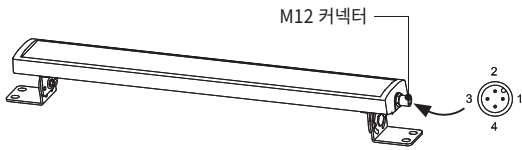


- 제품 취부 후 제품의 상, 하 각도를 조정 하실 때에는 브라켓 고정볼트 ① 2개를 완전히 풀어서 제거하십시오.
- 브라켓 부싱 ②을 스패너로 고정한 후 브라켓 고정너트 ③를 살짝 풀면 원하는 각도로 회전할 수 있습니다.
- 원하는 각도로 고정 후 브라켓 고정볼트 ①을 회전 레일에 맞추어 조립 후 잠그시고, 살짝 풀었던 브라켓 고정너트(③)를 다시 잠근 후 사용 하십시오.

## 취부방법/ 취부홀 규격

### ■ 취부방법


- 먼저 취부면 ①에 제품 브라켓 취부 볼트 규격에 맞는 탭이나 홀을 가공하십시오.
- 본 제품의 브라켓에 형성된 취부홀의 규격은 직경7mm(장공)입니다.
- 탭을 가공한 경우에는 브라켓의 취부홀을 관통해 볼트를 체결 하십시오.
- 홀을 가공한 경우에는 볼트를 브라켓의 취부홀을 관통시켜 가공홀에 끼운 후 취부면 반대쪽에서 너트를 체결 하십시오.

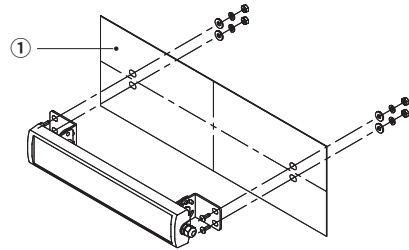

### ■ 취부홀 규격


- 제품을 취부할 위치에 취부홀을 가공 하십시오.
- 취부홀의 규격은 다음과 같습니다.

MODEL	A
QMF(H)LN-200	210
QMF(H)LN-300	310
QMF(H)LN-400	420
QMF(H)LN-500	520
QMF(H)LN-600	620

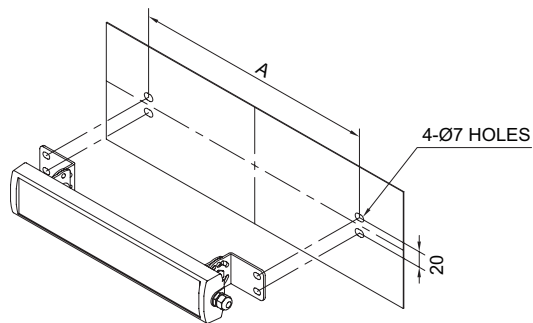

## 설치 환경과 보호등급

- 본 제품은 보호등급 IP67/ IP69K 구조로 제작되었습니다.
- 규정된 보호등급의 허용 기준을 초과하는 먼지나 수분이 침투될 경우 고장이 발생할 수 있으니, 규정된 보호등급을 충족시키는 환경에서 사용하시기 바랍니다.
- 보호등급에 대한 상세 내용은 홈페이지(www.qlight.com)에서 확인하시기 바랍니다.



사용시 주의사항

본 사용설명서에 수록된 제품 규격 및 사양은 품질 개선업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.  
최신 제품 정보는 홈페이지(www.qlight.com)를 통해 가장 정확하게 확인할 수 있습니다.

한국법인 (주)큐라이트 Qlight Co., Ltd. www.qlight.com | qlightkr@qlight.com

본사 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128 에스티엑스브이타워 1510호 Tel. 02-2679-6152 (수신자부담 080-328-2222) Fax. 02-2679-6154

공장(김해생산본부) | 경상남도 김해시 상동면 목방로 185-25 Tel. 055-328-1111 (수신자부담 080-328-1111) Fax. 055-328-4064

해외영업부 | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel. 051-620-4100 Fax. 051-243-9826

부산 비즈니스센터 | 부산광역시 사상구 낙동대로 704 (엄궁동, 큐라이트빌딩) Tel. 051-245-0017 Fax. 051-243-9826

중국법인 SHANGHAI Qlight Electronics Co., Ltd. www.qlight.com | www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

상해 판매법인 | Room 333 Building B, #11, Lane 450, Zhenda Road, Baoshan District, Shanghai, China Tel.+86-21-6651-7100 Fax. +86-21-6315-3929

치동 제조법인 | #33, Haiyan Road, Qidong High-tech Industrial Development Zone, Qidong, Jiangsu Province, China

Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

# Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

사용 불편 및 고장 접수 080-328-1111/ 080-328-2222

문의 시, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

※치수 및 사양, 형상은 품질 향상으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

www.qlight.com

KO - QMFHLN - 2512A