

118dB 信号音内蔵 耐圧防爆型警告灯/表示灯

SESA Series

防爆警告灯と電子ホンを結合して最適化された視聴覚信号を伝達



SESALR



SESAL

製品仕様

SESA Series

材 質	グローブ強化ガラス、フィルタ-PC、ボディ-Al、保護網-SUS316L、反射鏡-PC、反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C、-40°C ≤ Tamb ≤ +55°C(KCs) -20°C ≤ Tamb ≤ +60°C(TS)
保護等級	IECEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - Ⓢ II 2G Ex db IIC T6 Gb、IP66 NEPSI、CCC、CCS - Ex db IIC T6 Gb、Ex tb IIIC 80°C Db KCs - Ex d IIB+H2 IP66 T6(SESA) Ex d IIC T6 IP66、Ex tD A21 T85°C IP66(SESAKC) TS - Ex db IIC T6 IP66 Gb(SESAL)
認 証	IECEX、ATEX、NEPSI、CCC、KCs、CCS、CCC(F)、TS
音 量	Max.118dB at 1m(音量調節ボリュームの内蔵)
ボディの色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
ケーブル引込口	1/2" NPT

- 大型防爆型警告灯/表示灯&電子ホン(Horn)の結合構造
- 設置環境と目的に最適な視聴覚信号複合構成が可能
- アルミニウムハウジング構造で耐久性に優れ、IP66等級の密閉型構造
- ハウジングと電源結線用の端子ボックスの一体型構造

※ 使用可能電圧 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V

SESALR LED反射鏡回転警告灯&電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
SESALR	DC24V	1.16A	・WS-警告音 5音: Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音: Max.118dB		8.31kg	● R-赤
	AC120V	300mA	・WM-メロディ 5音: Max.118dB ・WA-アラーム 5音: Max.116dB		7.92kg	● A-黄 ● G-緑
	AC230V	170mA	・WV-音声信号 5音: 110~115dB		7.92kg	● B-青


- ・特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れる
- ・回転数: 120~140RPM

SESAL LED点灯/点滅表示灯&電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
SESAL	DC24V	1.40A	・WS-警告音 5音: Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音: Max.118dB		8.42kg	● R-赤
	AC120V	300mA	・WM-メロディ 5音: Max.118dB ・WA-アラーム 5音: Max.116dB		9.02kg	● A-黄 ● G-緑
	AC230V	170mA	・WV-音声信号 5音: 110~115dB		9.02kg	● B-青

- ・高輝度LED光源を適用し、製品の寿命が半永久的
- ・点滅数: 60~80/min(点灯/点滅選択スイッチ内蔵)

※ CCC(F)認証: DC24V



SESAS キセノンランプストロボ表示灯&電子ホン

型番	電圧	電流	キセノンランプ			内蔵音と音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
	DC24V	1.40A				・WS-警告音 5音 : Max.118dB		8.45kg	
SESAS	AC120V	320mA	200V ~550V	EUB0641	48	・WP-特殊警告音 5音 : Max.118dB		8.86kg	● R-赤
				U型		・WM-メロディ 5音 : Max.118dB			● A-黄
	AC230V	200mA				・WA-アラーム 5音 : Max.116dB		8.86kg	● G-緑
						・WV-音声信号 5音 : 110~115dB			● B-青

- ・コネクタ型ランプの締結構造により、ソプの付替が便利
- ・強力な閃光信号の発散型により、長距離の視認性に優れる
- ・点滅数: 60~80/min

※ 内蔵音の最大音量はWS、WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5基準です。

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。



SESA

SESA 電球反射鏡回転警告灯&電子ホン

型番	電圧	電流	電球			内蔵音と音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
	DC24V	1.61A	24V15W	G23 15S	18	・WS-警告音 5音 : Max.118dB		8.57kg	
SESA	AC120V	360mA	12V15W	G23 15S	17	・WP-特殊警告音 5音 : Max.118dB		9.27kg	● R-赤
						・WM-メロディ 5音 : Max.118dB			● A-黄
	AC230V	200mA	12V15W	G23 15S	17	・WA-アラーム 5音 : Max.116dB		9.27kg	● G-緑
						・WV-音声信号 5音 : 110~115dB			● B-青

- ・多面反射鏡構造により信号光の拡散効果に優れる
- ・回転数: 120~140RPM




SESAS

外形図

・SESALR / SESAL / SESAS / SESA

単位: mm

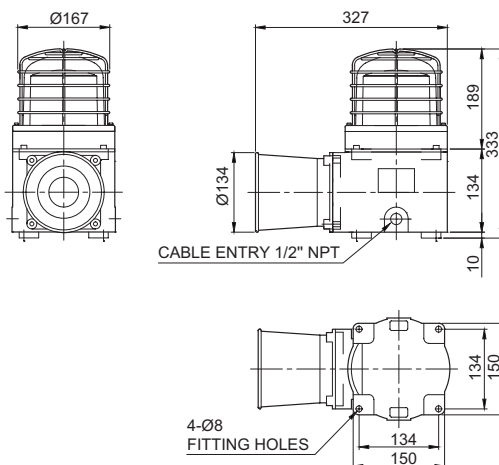


SESA Series

音色選択方法と結線図


・注文仕様: 外部接点の利用(LC)、信号線引き出しのカスタマイズは、制御ユニットに適合できる外部接点とトランジスタの間で選択できます。

・SESALR / SESAL / SESAS / SESA-DC/AC

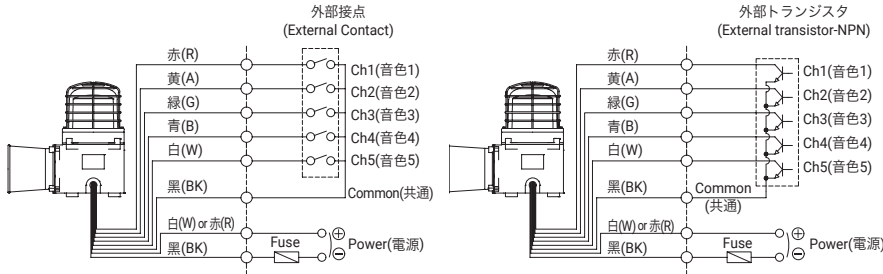

・SESA、SESALRモデルの場合、黒線が(-)極性です。

・標準仕様: 内部スイッチ利用
各チャンネルのディップスイッチをONにすると、その音が出力されます。

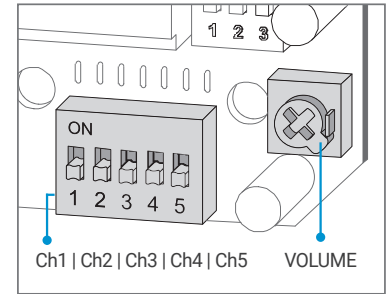

ユーザオーダー仕様

- ・防爆型ケーブルグラントの装着(標準仕様には、防爆型ケーブルグラントは装着されていません。)
- ・両方向2口引込口
- ・ケーブル引き込み口 規格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5
- ・SESAKC 防爆認証規格製品

モデル選定

SESAS	-	WS	-	230	-	R	-	IECEX
[型番]		[音色]		[電圧]		[色]		[防爆認証]
SESALR SESAL SESAS SESA		WS-警告音 WP-特殊警告音 WM-メロディ WA-アラーム WV-音声		24-DC24V 120-AC120V 230-AC230V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青		IECEX ATEX KCs CCC(NEPSI) TS