

## 組合型警告灯/表示灯&電子ホン

# SC Series



警告灯/表示灯と電子ホンを、ユーザの要求に応じて 組み合わせられるモデル


### 製品仕様

SC1

使用周囲温度 -20°C ~ +50°C  
音 量 信号音15音-Max.108dB at 1m  
音声信号-95~102dB at 1m  
保 護 等 級 IP44

- 警告灯S100Rと電子ホンSRNの組合せ製品(写真と同様)

※ 使用周囲温度、音量、保護等級は、組み合わせ品によって仕様変更になる場合があります。

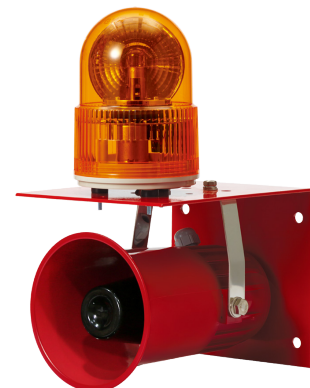


SC1

### SC1 小型警告灯/表示灯と電子ホンの組合せ型モデル

#### 外形図

・SC1

単位: mm

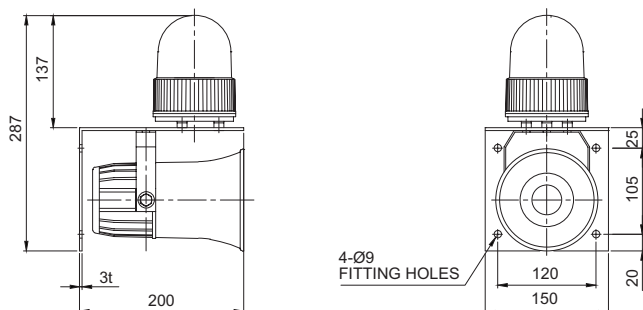

#### ユーザオーダー仕様

- ・警告灯/表示灯: S100 Series 警告灯/表示灯のうち、1つのモデル
- ・電子ホン: SN, SRN, SEN15/25のうち1つのモデル

### 製品仕様

SC2

使用周囲温度 -20°C ~ +50°C  
音 量 信号音15音-Max.105dB at 1m  
音声信号-94~101dB at 1m  
保 護 等 級 IP44

- 警告灯S125Uと電子ホンSEN15の組合せ製品(写真と同様)

※ 使用周囲温度、音量、保護等級は、組み合わせ品によって仕様変更になる場合があります。




SC2

### SC2 標準型警告灯/表示灯と電子ホンの組合せ型モデル

#### 外形図


・SC2

単位: mm

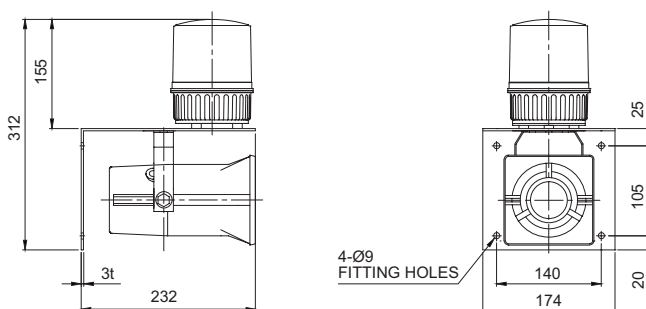

#### ユーザオーダー仕様

- ・警告灯/表示灯: S125 Series 警告灯/表示灯のうち、1つのモデル
- ・電子ホン: SN, SRN, SEN15/25のうち、1つのモデル



SC3

## 製品仕様

SC3

使用周囲温度 -20°C ~ +50°C

音 量 信号音15音-Max.108dB at 1m  
音声信号-95~102dB at 1m

保護等級 IP56


- 警告灯SH1P-2Tと電子ホンSEWN30Lの組合せ製品(写真と同様)

※ 使用周囲温度、音量、保護等級は、組み合わせ品によって仕様変更になる場合があります。

## SC3 防水防振型警告灯/表示灯と電子ホンの組合せ型モデル

### 外形図 SC3

単位: mm

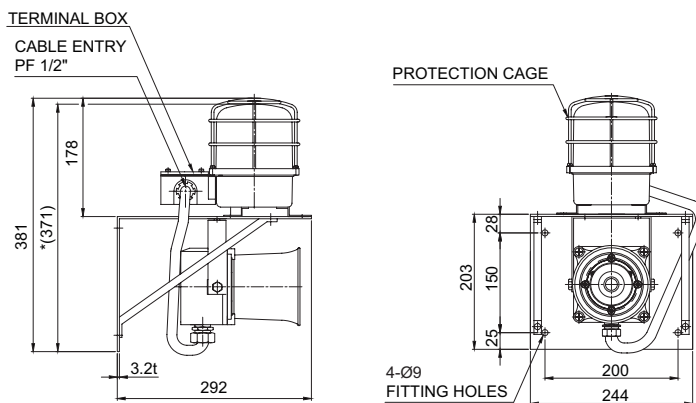

※\*(371)サイズは SC3モデルに保護網を閉じなかった時のサイズです。

### ユーザオーダー仕様

- ・警告灯/表示灯: SH1P-2T、SH2P-2T Series 警告灯/表示灯のうち、1つのモデル
- ・電子ホン: SEWN30L / SEWN50L、SEHN25、SEHN50のうち、1つのモデル

### 標準品モデル

SC1	-	220	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
SC1(S100R+SRN)		12-DC12V		● R-赤
SC2(S125U+SEN15)		24-DC24V		● A-黄
SC3(SH1P-2T+SEWN30L)		110-AC110V		● G-緑
		220-AC220V		● B-青

### モデル選定

SC3	- (	SH1P-2T	-	R	-	SEWN30L	-	WS	) -	220
[型番]		[表示灯の形式]		[色]		[電子ホンの形式]		[音色]		[電圧]
SC1		S100 Series 警告灯のうち、1つのモデルを選択		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青		SN、SRN、 SEN15/25のうち、1つのモデルを選択		WS-警告音 WP-特殊警告音 WM-メロディ WA-アラーム WV-音声		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V
SC2		S125 Series 警告灯のうち、1つのモデルを選択				SN、SRN、 SEN15/25のうち、1つのモデルを選択				
SC3		SH1P-2T、SH2P-2T Series 警告灯のうち、1つのモデルを選択				SEWN30L/50L SEHN25/50のうち、1つのモデルを選択				

※ 各光源別(LED回転型、LED点灯/点滅型、ストロボ型、電球回転型)に選択してオーダーできます。