

# 壁付型高音量ブザーホン

## S60ADH



### 製品仕様

S60ADH

材 質 ABS  
使用周囲温度 -25°C ~ +50°C  
音 量 Max.95dB at 1m  
保 護 等 級 IP54  
RoHS 対 応

- すっきりとした外観の壁付型ブザーホン
- ホンの共振構造を採用して、低電力の高音量を実現
- 円錐形の音の拡散構造により信号音の遠距離伝達効果に優れる



S60ADH

### S60ADH Max.95dB、壁付型ブザーホン


型番	内蔵音	電圧	電流	認証	重さ
S60ADH	・ブザー音 音量 : Max.95dB	DC12V	80mA	CE	0.12kg
		DC24V	40mA		0.12kg
		AC110V	10mA		0.12kg
		AC220V	10mA		0.12kg

内蔵音	音色	チャンネル	音量
ブザー音 1音	ツーツーツー音 (連続音)	Ch1	Max.95dB

### 外形図

単位: mm

#### S60ADH

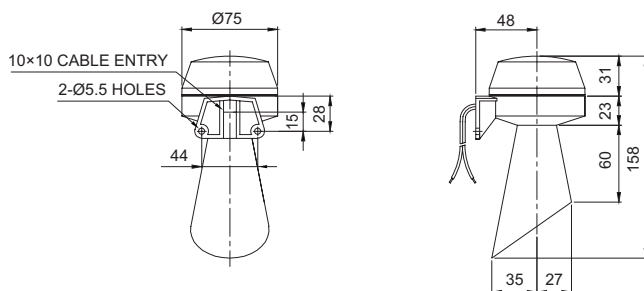

### ユーザ

#### オーダー仕様

- ・音量105dBの大音量型製品(管理型番: S60ADH-HBZ)

### モデル選定

S60ADH	-	220
[型番] S60ADH		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V