

S100 Series



S100LR

製品仕様

S100LR | S100MLR

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性
使用周囲温度	ABS
音 量	-20°C ~ +50°C
保護等級	Max. 90dB at 1m
回 転 数	IP44、IP54
RoHS 対応	120~140RPM

- 外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯
- LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久性に優れる
- 特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
- 一般型とブザー内蔵型の中から使用環境に適した仕様を選定して使用可能

S100LR LED 反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S100LR	DC12V	180mA	-	0.39kg	● R-赤
	DC24V	125mA		0.39kg	● A-黄
	AC110V	35mA		0.47kg	● G-緑
	AC220V	20mA		0.47kg	● B-青


・保護等級: IP44

結線情報

- ・電線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます。
- ・AC電圧スイッチ内蔵型: 110/220V切替スイッチ内蔵型でAC110VとAC220Vを選択できます。

外形図 S100LR

単位: mm

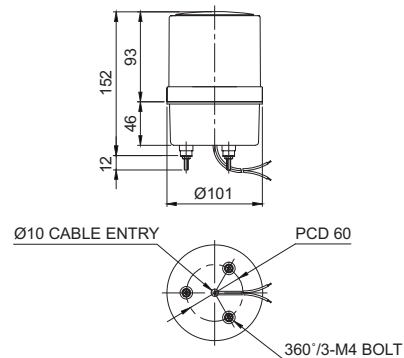

ユーザオーダー仕様

・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピピピピピ)の両方が出力されるブザーです。

管理型番

S100RLR / S100DR 製品

壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。



S100RLR




S100DR



壁面取付台
SWP125



壁面取付台
SWM125



LED反射鏡回転型の特長

LED反射鏡回転型は、直進性が強いLED光を特殊LED集配光構造によって上下左右の全方向へ強力に発散させる、弊社の独創的な開発品です。

モデル選定

S100LR	-	BZ	-	220	-	R
[型番] S100LR		[ブザー] (無指定)無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青