


SPNA

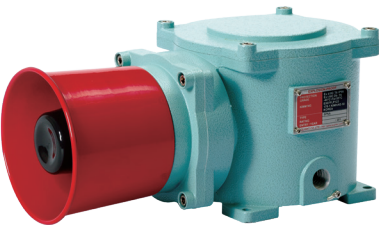

SPNA

製品仕様

SPNA

材 質	ボディ-Al、ホンハウジング-SUS316L
使用周囲温度	-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C(TS)、 -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C -40°C ≤ Tamb ≤ +55°C(KCs)
音 量	Max.118dB at 1m
保 護 等 級	IECEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - II 2G Ex db IIC T6 Gb、IP66 NEPSI、CCC - Ex db IIC T6 Gb、IP66 KCs - KCs - Ex d IIB+H2 IP66 T6(SPNA) Ex d IIC T6 IP66(SPNAKC) Ex tD A21 IP65 T85°C(SPNAKC) TS - Ex db IIC T6 IP66 Gb
認 証	IECEX、ATEX、NEPSI、CCC、KCs、CCS、TS
ボ デ ィ の 色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
ケ-ブル引込口	1/2" NPT

- 耐圧防爆型電子ホン
- 警告音、アラーム、メロディなど様々な音色の選択が可能
- 耐久力に優れたアルミニウムハウジング構造で、内部に結線用端子台を設置
- ハウジング内部に電源結線用の端子台を設置

※ 使用可能電圧 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V

SPNA 耐圧防爆型電子ホン、Max.118dB

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
SPNA	DC24V	830mA	・WS-警告音 5音: Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音: Max.118dB		6.09kg
	AC120V	190mA	・WM-メロディ 5音: Max.118dB ・WA-アラーム 5音: Max.116dB		6.44kg
	AC230V	110mA	・WV-音声信号 5音: 110~115dB		6.44kg

※ 音色の仕様は本カタログの「一般信号音製品の音色の種類・組み合わせ」をご覧ください。


※ 内蔵音の最大音量はWS、WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5基準です。

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。

外形図

・SPNA

単位: mm

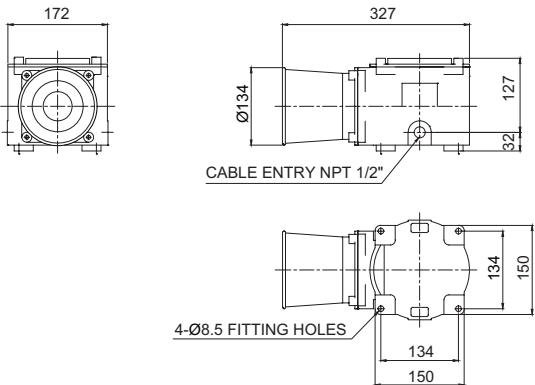





音色選択方法と結線図

・注文仕様-外部接点の利用


外部接点やトランジスタ結線方式により、音色を選択する場合、オーダー仕様として音色線を引出して製作します(管理型番: -LC)。

・SPNA-DC/AC

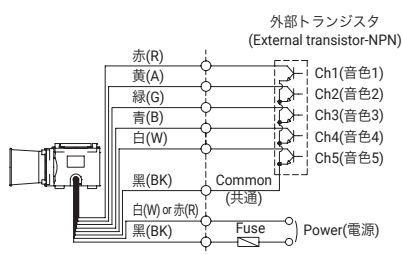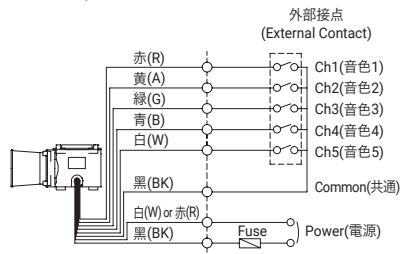

・標準仕様: 内部スイッチ利用

各チャンネルのディップスイッチをONにすると、その音が出力されます。

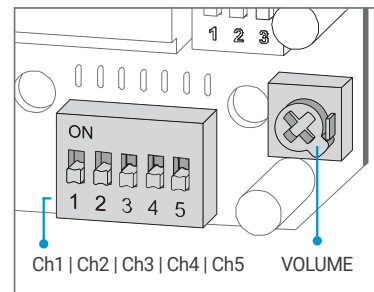

ユーザオーダー仕様

- ・ 防爆型ケーブルグラントの装着(標準仕様に防爆ケーブルグラントは付属していません)
- ・ 両方向2口引込口
- ・ ケーブル引き込み口 規格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5
- ・ SPNAKC 防爆認証規格製品

モデル選定

SPNA	-	WM	-	230	-	LC	-	IECEX
[型番] SPNA		[音色] WS-警告音 WP-特殊警告音 WM-メロディ WA-アラーム WV-音声		[電圧] 24-DC24V 120-AC120V 230-AC230V		[音色選択] 無指定-内部スイッチの選択 LC指定-外部接点の選択		[防爆認証] IECEX ATEX KCs CCC(NEPSI) TS