



S100L

製品仕様

S100L

材 質 グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS
 使用周囲温度 -30℃ ~ +50℃
 保 護 等 級 IP44
 RoHS 対 応

- 外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯
- LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる
- 点灯/点滅選択スイッチ内蔵

S100L LED 点灯/点滅表示灯


| 型番 | 電圧 | 電流 | 認証 | 重さ | 色 |
|-------|-----------|-----------|----|--------|----------------|
| S100L | DC12V~24V | Max.185mA | CE | 0.26kg | ● R-赤 |
| | AC110V | 55mA | | 0.45kg | ● A-黄 |
| | AC220V | 30mA | | 0.45kg | ● G-緑 ● B-青 |

※ CE認証: DC12V~24V

外形図

単位: mm

-S100L

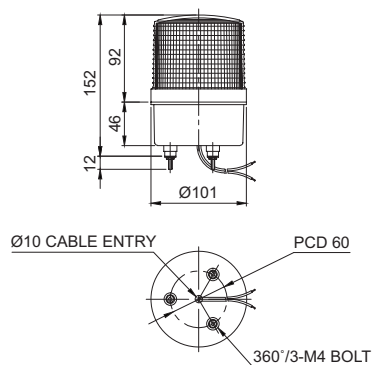

結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

ユーザーオーダー仕様


- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。
- ・壁面取付台: 電源線を中央や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台
SWP125



壁面取付台
SWM125



間接配光型の特長

間接配光型は、多段反射体によりレンズの全面積に均一で強力な信号光を発散します。

モデル選定

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| S100L | - | BZ | - | 220 | - | R |
| [型番] S100L | | [ブザー] (無指定)無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型 | | [電圧] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V | | [色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 |