

SANA Series



SANA200

製品仕様

SANA200 | SANA400 | SANA700

材 質	ホン-PC、ソレノイドバルブボックス-ABS
使用周囲温度	-20℃ ~ +60℃
保 護 等 級	IP56
空 気 圧	5~7kg/cm ²
ボ デ ィ の 色	赤-R、黒-BK、青緑-MUNSELL No.7.5BG 7/2
音 量	Max.130dB at 1m

- 圧縮された空気を動力として利用し、振動板に高音を発生させる高音量のホン(Horn)
- 空気の使用量が少なく、長寿命の特殊素材を使用
- 騒音が大きい機関室やポンプ室の電話呼び出し、非常警報などに最適

- ・ SANA200: 200~300Hz
- ・ SANA400: 400~600Hz
- ・ SANA700: 700~800Hz

SANA Series 船舶/重工業用エアーホン、Max.130dB

型番	周波数	音量	電圧	電流	認証	重さ	色
SANA200	200~300Hz	Max.130dB	DC24V	0.450A	-	1.19kg	● R-赤
SANA400	400~600Hz		AC110V	0.200A		1.13kg	● BK-黒
SANA700	700~800Hz		AC220V	0.100A		1.07kg	● 7.5BG-青緑

※ 車載用または揺れと衝撃の激しい場所に使用する製品が必要な場合には当社とご相談ください。

ユーザーオーダー仕様

- ・ ホンとソレノイドボックスを分離設置するための個別製作
- ・ NON RETURNバルブ、Yフィルタ装着、レギュレーター

NON RETURN
バルブ

Yフィルタ



レギュレーター


モデル選定

SANA200	-	220	-	R
[型番] SANA200 SANA400 SANA700		[電圧] 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● BK-黒 ● 7.5BG-青緑

外形图


单位: mm

·SANA200

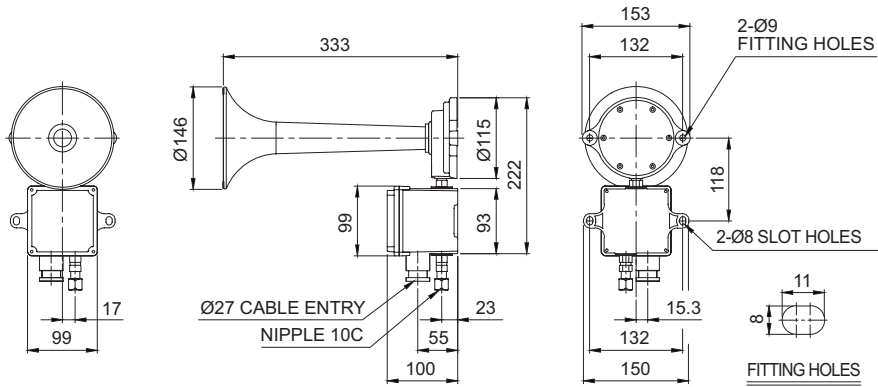

SANA400

·SANA400

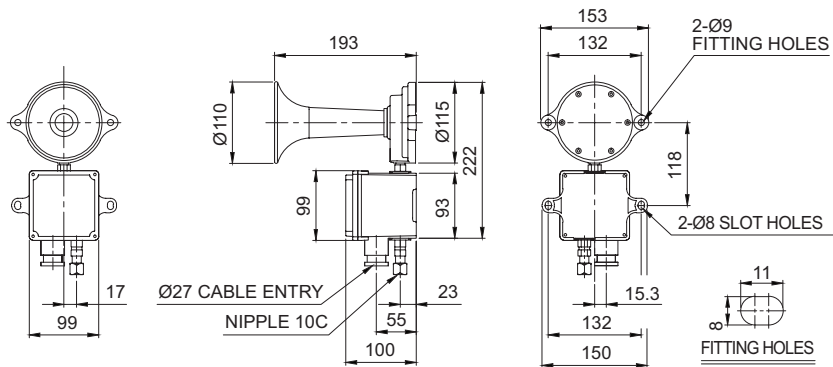

SANA700

·SANA700

