

# 外径100mm 電球反射鏡回転警告灯

## S100 Series



S100UA - 12面の散光レンズ構造により、光の発散効果を向上させた製品



S100U



S100UA

### S100U / S100UA 電球反射鏡回転警告灯



型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S100U S100UA	DC12V	965mA	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.36kg	● R-赤
	DC24V	565mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.36kg	● A-黄
	AC110V	130mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.59kg	● G-緑
	AC220V	65mA	12V10W	T16x35 15S	9		0.59kg	● B-青

・保護等級: IP44



### 外形図

単位: mm

・S100U

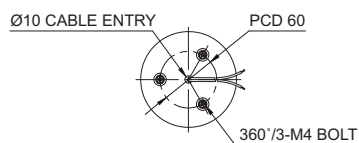

・S100UA

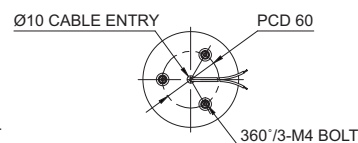

### 結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。
- ・AC兼用仕様はAC110V使用する時、黒色線と白色線を結線し、AC220V使用する時、黒色線と赤色線を結線します。

### ユーザオーダー仕様

- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピピピピピ)の両方が出力されるブザーです。

ドーム形グローブ使用の製品  
(管理型番: S100UR)

壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に  
引き出せる構造です。



S100UR



壁面取付台  
SWP125



壁面取付台  
SWM125

### モデル選定

S100U	-	BZ	-	220	-	R
[型番] S100U S100UA		[ブザー] (無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青