

SEA-TI Series



SEALR-TI



SEAL-TI

製品仕様

SEALR-TI | SEAL-TI
SEAS-TI | SEA-TI

材 質	グローブ強化ガラス、フィルタ-PC、 ボディ-AL、保護網-SUS316L、反射鏡-PC、 反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
保 護 等 級	IECEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - II 2G Ex db IIC T6 Gb、IP66
認 証	IECEX、ATEX
デ ィ の 色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
ケーブル引込口	1/2" NPT

- 大型防爆型警告灯/表示灯製品で、長距離の視認性に優れる
- 25HzのTelephone Ring Signalを感知して内蔵された信号音に変換する電話感応型製品
- 電話回線ライン(2LINE)はPSTN電話回線に接続
- 電球、LED、キセノンランプなど様々な光源の選択が可能
- アルミハウジング構造により耐久性に優れる
- IP66の優れた密閉型構造
- ハウジングと電源結線用の端子ボックスの一体型構造
- 電話線無動作定格電圧: DC45V ~ DC55V
- 電話線動作定格電圧: AC25V~AC120V、周波数 15~55Hz

※ 使用可能電圧 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V

SEALR-TI LED反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
SEALR-TI	DC24V	75mA		5.33kg	● R-赤
	AC120V	75mA		5.74kg	● A-黄
	AC230V	30mA		5.74kg	● G-緑 ● B-青

- ・特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れる
- ・回転数: 120~140RPM

SEAL-TI LED点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
SEAL-TI	DC24V	110mA		4.87kg	● R-赤
	AC120V	125mA		5.25kg	● A-黄
	AC230V	50mA		5.25kg	● G-緑 ● B-青

- ・高輝度LED光源を適用し、製品の寿命が半永久的
- ・点灯/点滅選択スイッチ内蔵
- ・点滅数: 60~80/min

ユーザオーダー仕様

- ・防爆型ケーブルグランドの装着(標準仕様に防爆ケーブルグランドは付属していません)
- ・両方向2口引込口
- ・ケーブル引き込み口 規格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5



SEAS-TI キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SEAS-TI	DC24V	490mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48		5.39kg	● R-赤
	AC120V	115mA					5.35kg	● A-黄
	AC230V	110mA					5.35kg	● G-緑 ● B-青

- ・コネクタ型ランプ締結構造により、ランプの付替えが便利
- ・強力な閃光信号の発散型により、長距離の視認性に優れる
- ・点滅数: 60~80/min



SEAS-TI

SEA-TI 電球反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SEA-TI	DC24V	1.05A	24V15W	G23 15S	18		5.36kg	● R-赤
	AC120V	190mA	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	● A-黄
	AC230V	90mA	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	● G-緑 ● B-青

- ・多面反射鏡構造により信号光の拡散効果に優れる
- ・回転数: 120~140RPM




SEA-TI

外形図

単位: mm

・SEALR-TI / SEAL-TI / SEAS-TI / SEA-TI

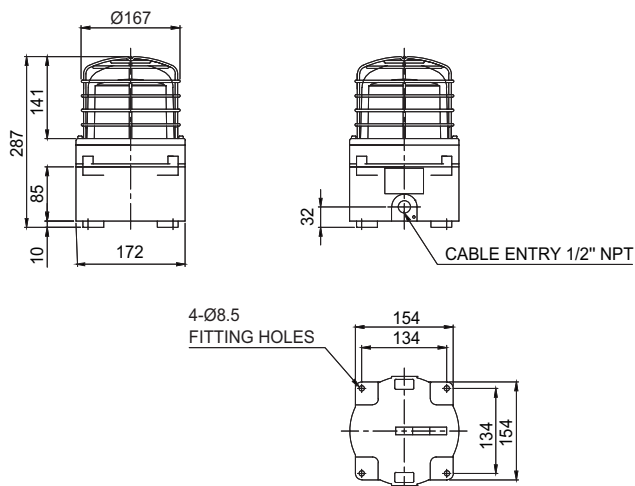

モデル選定

SEA	-	230	-	R	-	TI
[型番]		[電圧]		[色]		[電話感応型]
SEALR		24-DC24V		● R-赤		TI-電話感応型
SEAL		120-AC120V		● A-黄		
SEAS		230-AC230V		● G-緑		
SEA				● B-青		