

SESA-TI Series

防爆警告灯と電子ホンの結合型構造



SESALR-TI



SESAL-TI

製品仕様

SESALR-TI | SESAL-TI
SESAS-TI | SESA-TI

材 質	グローブ強化ガラス、フィルタ-PC、ボディ-Al、保護網-SUS316L、反射鏡-PC、反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度	-40°C ≤ Tamb ≤ +60°C
保 護 等 級	IECEX - Ex db IIC T6 Gb、IP66 ATEX - Ⓢ II 2G Ex db IIC T6 Gb、IP66
音 量	Max.118dB at 1m(音量調節ボリュームの内蔵)
デ ィ の 色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2
ケーブル引込口	1/2" NPT

- 大型防爆型警告灯/表示灯&電子ホン(Horn)の結合構造
 - 25HzのTelephone Ring Signalを感知して内蔵された信号音に変換する電話感応型製品
 - 騒々しい環境で、受信電話の通知とともに高い信号音に変換
 - 電話回線ライン(2LINE)はPSTN電話回線に接続
 - 様々な光源と音色の構成により、設置環境と目的に最適な視聴覚信号複合構成が可能
 - アルミハウジング構造により耐久力に優れる
 - IP66の優れた密閉型構造
 - ハウジングと電源結線用の端子ボックスの一体型構造
 - 電話線無動作定格電圧: DC45V ~ DC55V
 - 電話線動作定格電圧: AC25V~AC120V、周波数 15~55Hz
- ※ 使用可能電圧 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V

SESALR-TI LED反射鏡回転警告灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
SESALR-TI	DC24V	1.16A	・WS-警告音 5音: Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音 : Max.118dB	IECEX	8.31kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	AC120V	300mA	・WM-メロディ 5音: Max.118dB ・WA-アラーム 5音: Max.116dB		7.92kg	
	AC230V	175mA	・WV-音声信号 5音: 110~115dB	ATEX	7.92kg	

- ・特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れる
- ・回転数: 120~140RPM

SESAL-TI LED点灯/点滅表示灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
SESAL-TI	DC24V	1.4A	・WS-警告音 5音: Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音 : Max.118dB	IECEX	8.42kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	AC120V	320mA	・WM-メロディ 5音: Max.118dB ・WA-アラーム 5音: Max.116dB		9.02kg	
	AC230V	170mA	・WV-音声信号 5音: 110~115dB	ATEX	9.02kg	

- ・高輝度LED光源を適用し、製品の寿命が半永久的
 - ・点滅数: 60~80/min(点灯/点滅選択スイッチ内蔵)
- ※ 内蔵音の最大音量は WS、WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5基準です。
※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。



SESAS-TI キセノンランプストロボ表示灯 & 電子ホン

型番	電圧	電流	キセノンランプ			内蔵音と音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
	DC24V	1.4A				・WS-警告音 5音 : Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音 : Max.118dB	IECEx ATEX	8.45kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
SESAS-TI	AC120V	300mA	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	・WM-メロディ 5音 : Max.118dB ・WA-アラーム 5音 : Max.116dB ・WV-音声信号 5音 : 110~115dB		8.86kg	
	AC230V	190mA						8.86kg	

- ・コネクタ型ランプの締結構造により、ランプの付替が便利
- ・強力な閃光信号の発散型により、長距離の視認性に優れる
- ・点滅数: 60~80/min



SESAS-TI

SESA-TI 電球反射鏡回転警告灯&電子ホン

型番	電圧	電流	電球			内蔵音と音量	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
	DC24V	1.45A	24V15W	G23 15S	18	・WS-警告音 5音 : Max.118dB ・WP-特殊警告音 5音 : Max.118dB	IECEx ATEX	8.57kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
SESA-TI	AC120V	370mA	12V15W	G23 15S	17	・WM-メロディ 5音 : Max.118dB ・WA-アラーム 5音 : Max.116dB ・WV-音声信号 5音 : 110~115dB		9.27kg	
	AC230V	190mA	12V15W	G23 15S	17			9.27kg	

- ・多面反射鏡構造により信号光の拡散効果に優れる
- ・回転数: 120~140RPM

※ 内蔵音の最大音量は WS、WP-Ch1 / WM-Ch5 / WA-Ch5 基準です。

※ WV 音声信号 5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。




SESA-TI

外形図


単位: mm

・SESALR-TI / SESAL-TI / SESAS-TI / SESA-TI

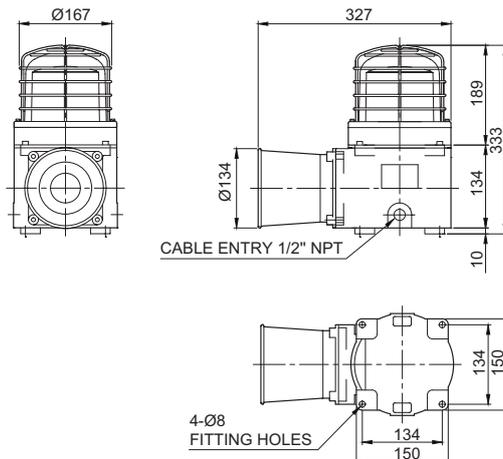

・標準仕様: 内部スイッチ利用

各チャンネルのディップスイッチをONにすると、その音が出力されます。

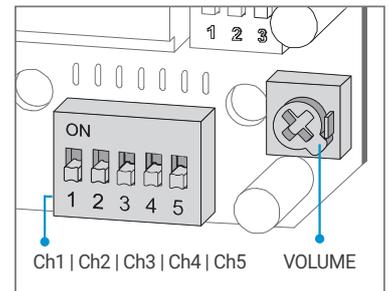

モデル選定

SESAS	WS	230	R	TI
[型番]	[音色]	[電圧]	[色]	[電話感応型]
SESALR SESAL SESAS SESA	WS-警告音 WP-特殊警告音 WM-メロディ WA-アラーム WV-音声	24-DC24V 120-AC120V 230-AC230V	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青	TI-電話感応型

ユーザーオーダー仕様

- ・防爆型ケーブルグラウンドの装着 (標準仕様には、防爆型ケーブルグラウンドは装着されていません。)
- ・両方向2口引込口
- ・ケーブル引き込み口 規格 3/4" NPT、M20 x 1.5、M25 x 1.5