

SNE-TI Series



SNELR-TI



SNEL-TI

製品仕様

SNELR-TI | SNEL-TI
SNE-S-TI | SNE-TI

材 質	グローブ-強化ガラス、フィルタ-PC、 ボディ-Al、保護網-SUS316L、反射鏡-PC、 反射体-耐熱性ABS、ブラケット-SUS316L
使用周囲温度	-40℃ ≤ Tamb ≤ +60℃
保 護 等 級	IECEEx - Ex db IIC T6 Gb、 Ex db op is IIC T6 Gb、IP66 ATEX - Ⓔ II 2G Ex db IIC T6 Gb Ⓔ II 2G Ex db op is IIC T6 Gb、IP66
認 証	IECEEx、ATEX
ケーブル引込口	1/2" NPT
デ ィ の 色	MUNSELL No. 7.5BG 7/2

- 小型、軽量の耐圧防爆型警告灯/表示灯
 - 25HzのTelephone Ring Signalを感知して内蔵された信号音に変換する電話感応型製品
 - 騒々しい環境で、受信電話の通知とともに高い信号音に変換
 - 電話回線ライン(2LINE)はPSTN電話回線に接続
 - 電球、LED、キセノンランプなど様々な光源の選択が可能
 - アルミハウジング構造により耐久力に優れる
 - IP66の優れた密閉型構造
 - ハウジングと電源結線用の端子ボックスの一体型構造
 - 電話線無動作定格電圧: DC45V ~ DC55V
 - 電話線動作定格電圧: AC25V ~ AC120V、周波数 15~55Hz
- ※ 使用可能電圧 AC120V: AC110V~120V、AC230V: AC220V~230V



SNELR-TI LED反射鏡回転警告灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
SNELR-TI	DC12V	170mA	IECEEx ATEX	3.15kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	120mA		3.15kg	
	AC120V	45mA		3.85kg	
	AC230V	40mA		3.85kg	

- ・特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れる
- ・回転数: 120~140RPM



SNEL-TI LED点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
SNEL-TI	DC12V	150mA	IECEEx ATEX	3.65kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	DC24V	90mA		3.65kg	
	AC120V	65mA		4.30kg	
	AC230V	25mA		4.30kg	

- ・高輝度LED光源は製品寿命が半永久的なので電球の取り替えが難しい場所に適合
- ・点灯/点滅選択スイッチ内蔵
- ・点滅数: 60~80/min



SNE-S-TI キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SNE-S-TI	DC12V	480mA	200V ~350V	BGA2120 -BBC I型	47		3.60kg	● R-赤
	DC24V	300mA					3.60kg	● A-黄
	AC120V	100mA					4.25kg	● G-緑
	AC230V	80mA					4.25kg	● B-青

- ・コネクタ型ランプの締結構造により、ランプの付替が便利
- ・強力な閃光信号の発散型により、長距離の視認性に優れる
- ・点滅数: 60~80/min

SNE-TI 電球反射鏡回転警告灯


型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
SNE-TI	DC12V	1.39A	12V15W	G23 15S	17		3.25kg	● R-赤
	DC24V	800mA	24V15W	G23 15S	18		3.25kg	● A-黄
	AC120V	180mA	12V15W	G23 15S	17		3.95kg	● G-緑
	AC230V	95mA	12V15W	G23 15S	17		3.95kg	● B-青

- ・多面反射鏡構造により信号光の拡散効果に優れる
- ・回転数: 120~140RPM

外形図

単位: mm

・SNELR-TI / SNEL-TI / SNE-S-TI / SNE-TI

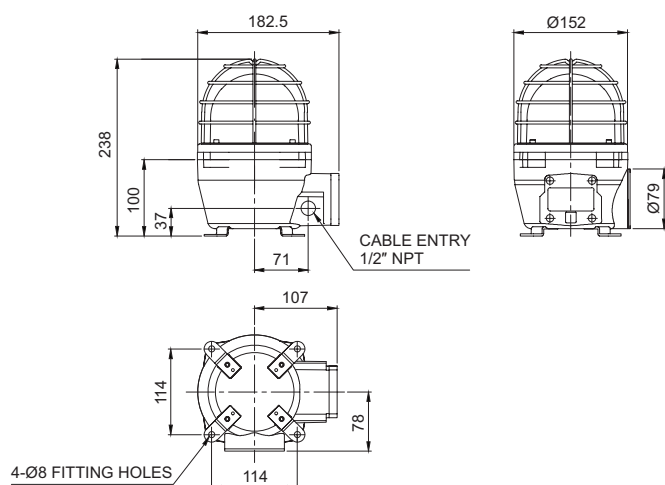

モデル選定

SNE	230	R	TI
[型番] SNELR SNEL SNE-S SNE	[電圧] 12-DC12V 24-DC24V 120-AC120V 230-AC230V	[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青	[電話感应型] TI-電話感应型



SNE-S-TI



SNE-TI

ユーザーオーダー仕様

- ・防爆型ケーブルグランドの装着
(標準仕様には、防爆型ケーブルグランドは装着されていません)
- ・両方向2口引込口
- ・ケーブル引き込み口 規格 M20 x 1.5