

外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯 & サイレンブザー(電話感应型)

SNES-S-TI



SNES-S-TI

製品仕様

SNES-S-TI

材質 グローブ-強化ガラス、フィルタ-PC、ボディ-Al、
保護網-SUS316L、ブラケット-SUS316L

使用周囲温度 -40°C ≤ Tamb ≤ +60°C

音色や音量 サイレン音、Max.105dB at 1m

保護等級 IECEx - Ex db IIC T6 Gb、
Ex db op is IIC T6 Gb、IP66
ATEX - II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2G Ex db op is IIC T6 Gb、IP66

認証 IECEx、ATEX

ケーブル引込口 1/2" NPT

ディの色 MUNSELL No. 7.5BG 7/2

- 小型、軽量の耐圧防爆型警告灯/表示灯
- 25HzのTelephone Ring Signalを感知して内蔵された信号音に変換する電話感应型製品
- 騒々しい環境で、受信電話の通知とともに高い信号音に変換
- 電話回線ライン(2LINE)はPSTN電話回線に接続
- アルミハウジング構造により耐久力に優れる
- IP66の優れた密閉型構造
- ハウジングと電源結線用の端子ボックスの一体型構造
- 電話線無動作定格電圧: DC45V ~ DC55V
- 電話線動作定格電圧: AC25V ~ AC120V、周波数 15 ~ 55Hz

※ 使用可能電圧 AC120V: AC110V ~ 120V、AC230V: AC220V ~ 230V


SNES-S-TI キセノンランプストロボ表示灯 & サイレンブザー

型番	電圧	電流	電球			内蔵音	認証	重さ	色
			仕様	規格	連番				
SNES-S-TI	DC12V	590mA	200V ~350V I型	BGA2120 -BBC I型	47	警告音 (ブザー) : Max.105dB	IECEx ATEX	3.60kg	● R-赤
	DC24V	450mA						3.60kg	● A-黄
	AC120V	170mA						4.25kg	● G-緑
	AC230V	80mA						4.25kg	● B-青

外形図

SNES-S-TI

単位: mm

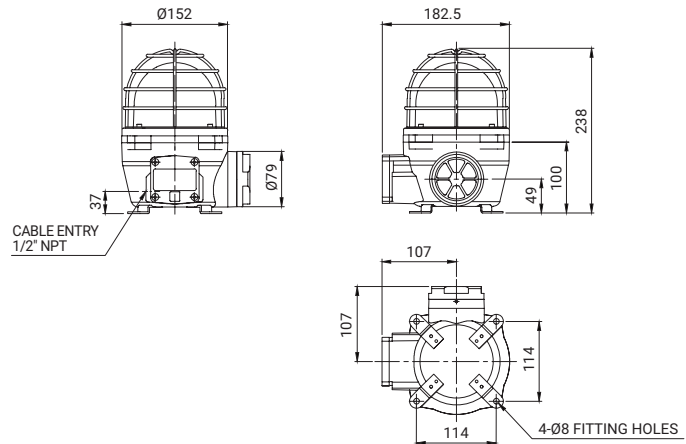

ユーザオーダー仕様

- ・防爆型ケーブルグランドの装着
(標準仕様には、防爆型ケーブルグランドは装着されていません。)
- ・両方向2口引込口
- ・ケーブル引き込み口 規格 M20 x 1.5

モデル選定

SNES-S	-	230	-	R	-	TI
[型番]		[電圧]		[色]		[電話感应型]
SNES-S		12-DC12V 24-DC24V 120-AC120V 230-AC230V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青		TI-電話感应型