

信号音内蔵警告灯/表示灯

S125DML



信号音内蔵多機能LED警告灯

製品仕様

S125DML

材 質	レンズ-AS, ボディ-ABS
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
音 量	Max.105dB at 1m
保 護 等 級	IP54
回 転 数	回転点滅形(LR) 120~140RPM
点 滅 数	点滅型(LF) 60~80/min ストローブ型(LS) 70~80/min


RoHS 対 応

- 外径125mmの警告灯/表示灯と電子ホーン(Horn)の結合型構造により、視覚信号と聴覚信号を同時に伝達
- 様々な光源と音色により、作業環境に最適な信号の選択が可能
- LED点灯点滅、ストローブ、回転点滅の複合機能を有するモデル
- 機器内部のスイッチからご希望の動作を選択
- 衝撃・振動に強く、寿命の長いLEDを光源に採用し、維持・管理が容易




S125DML


動作



- ・LED点灯/点滅動作
LED信号光の点灯と消灯動作を繰り返します。



- ・LEDストロボ動作
LED点灯/点滅周期を短くし、点灯時間に最大電流を供給することにより、キセノンランプのような閃光効果を出します。



- ・LED回転点滅動作
円柱形に配置したLEDを順次に点灯-点滅させ、的に反射鏡回転形のような効果を出します。

動作選択スイッチの使用方法

ON=1/OFF=0

ON 1 2
OFF

ディップスイッチ
操作により
4種のマルチ
機能を実現



No.	1	2	動作
0	0	0	LED点灯動作
1	0	1	LED点滅動作
2	1	0	LEDストロボ動作
3	1	1	LED回転点滅動作

S125DML 信号音内蔵警告灯/表示灯


型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ	色
S125DML	DC12 ~24V	Max. 450mA	・WS-警告音5音: Max.105dB ・WM-メロディ5音: Max.105dB	-	0.88Kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
	AC110V ~220V	Max. 150mA	・WA-アラーム5音: Max.103dB ・WV-音声信号5音: 91~100dB		0.93Kg	● B-青

※ 内蔵音の最大音量はWS-Ch3 / WM-Ch4 / WA-Ch1基準です。

※ WV音声信号5音はユーザー注文録音方式で、音声によって音量偏差が発生することがあります。


外形図 ・S125DML

単位: mm

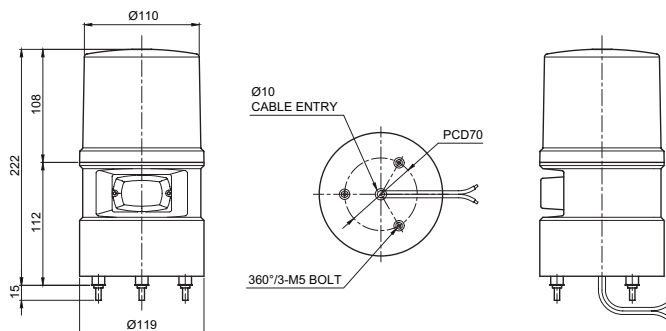

S125DML

結線図 -S125DML-DC/AC

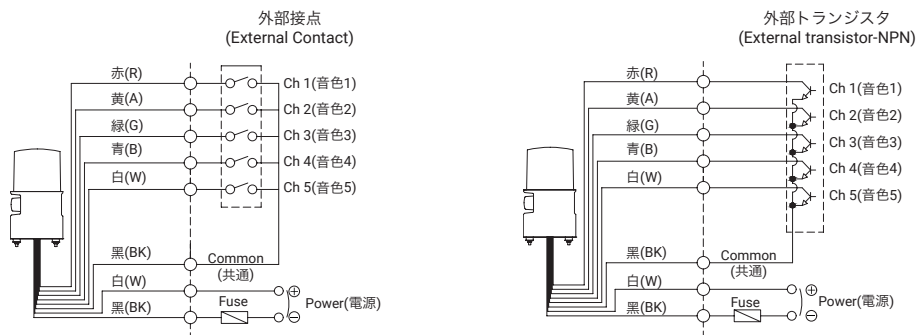

結線情報

- ・ S125DML seriesは、指定した音色が内蔵 され供給されます。
- ・ WV(音声信号5音)仕様は、ユーザが要求する 音声信号を弊社で入力して提供いたします。
- ・ S125DMLモデルは、外部接点とトランジスタ を利用して結線できます。
- ・ トランジスタを利用して結線する場合、NPN トランジスタを使用して右側の結線図の ように正確に結線してください。

モデル選定

S125DML	-	WA	-	12/24	-	R
[型番] S125DML		[音色] WS-警告音 WM-メロディ WA-アラーム WV-音声		[電圧] 12/24-DC12V~24V 110/220-AC110V~220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青