


LED反射鏡回転警告灯

S80DR/ S80LR



Qlight製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。安全で正しくご使用いただくため、設置および操作の前に、必ず取扱い説明書をお読みいただきますようお願い致します。

⚠ 安全上の注意

1. 配線やメンテナンス時には、製品の電源を完全に切ってください。（これを守らないと感電する恐れがあります。）
2. 製品ごとに示された評価、IP保護の指定以外の塵埃や水がかかる場所には設置しないでください。（これらの指示に従わないと、火災、感電、けが、故障、故障の原因となります。）
3. 本製品を勝手に改造または修理をしないでください。メンテナンスまたは修理サービスが必要な場合は、Qlightのお問い合わせ窓口にお問い合わせください。（火災、感電、製品破損の原因となります。）
4. 製品には正しい電圧を印加してください。（これらの指示に従わないと、火災、感電、製品の損傷を招くことがあります。）
5. 製品が人命や財産に影響を与える可能性のある状態で使用される場合は、安全装置を二重にしてください。（火災、感電、人身事故の原因となります。）

⚠ 正しく取扱いいただくための注意事項

1. 製品周囲の通気を妨げる可能性のある物を取り除いてください。
2. 正常に動作しない場合は、すぐに電源を切ってください。
3. 各製品の仕様に従って慎重に配線してください。
4. シンナー、ベンジンなどの薬品が製品の表面に触れないように注意してください。
5. 製品に過度の力や衝撃を加えないでください。
6. 上記の指示に従わないと、誤動作や製品の損傷、火災、感電の原因となります。

型式選定

S80DR	BZ	220	R
[型番]	[ブザー]	[電圧]	[色]
・ S80DR ・ S80LR	・ 無指定 ・ 無ブザー型 ・ BZ指定 ・ ブザー内蔵型	・ 12-DC12V ・ 24-DC24V ・ 110-AC110V ・ 220-AC220V	R-赤 A-黄 G-緑 B-青

製品規格

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S80DR S80LR	DC12V	180mA	-	0.23kg	R-赤 A-黄 G-緑 B-青
	DC24V	125mA			
	AC110V	35mA		0.38kg	
	AC220V	25mA			

- ・ 保護等級：IP44
- ・ 使用温度：-20℃～+50℃




こちらのQRコードをスキャンすると
詳細な製品情報がみれます。


www.qlight.com

外形図

(単位：mm)

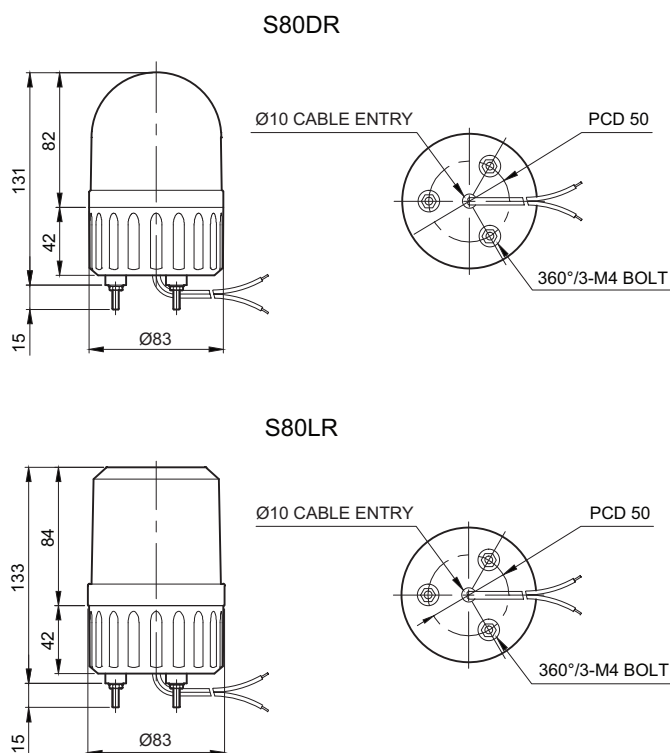


結線図

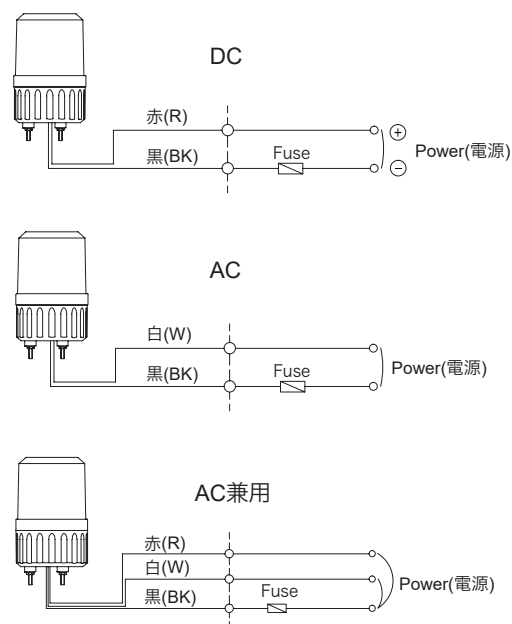

- ・電線線の規格 - UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DCタイプの場合、黒線の極性はマイナス(-)です。
- ・AC兼用仕様はAC110Vの使用の時、黒色線と百色の線を決戦し、AC220Vの使用の時、黒色の線と赤色線を決戦します。

取付方法/ 取付穴寸法/ 取付穴寸法


■ 取付方法/ 取付穴寸法

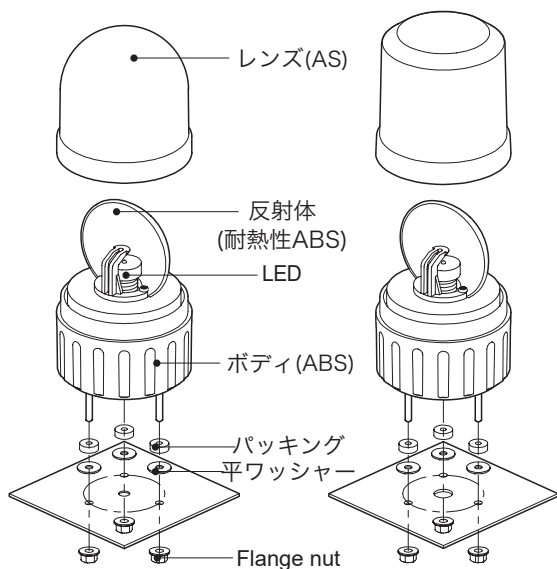

- ・取付ボルトからフランジナットをはずしてください
取付面から3つのボルトを取り付け穴に入れます。
- ・フランジナットを反対側から締め付けます

■ 取付穴寸法

- ・型式別の取付穴は、下記を参照してください。

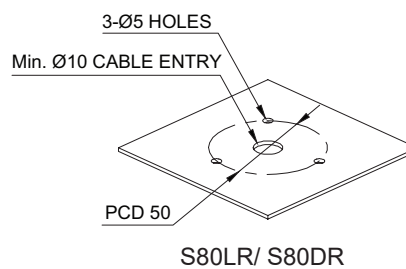

オプション取付金具一式

- 取り付けブラケットの取り付けについては、以下の寸法を参照してください。

型番	外形図	
S80DR S80LR	<p>TWS80</p>	<p>TWA80</p>

取付環境と保護評価

- この製品は屋内および屋外用に設計されており、保護等級はIP44です。
- 規定の保護等級の許容範囲を超える埃や水分が浸透した場合、故障する恐れがありますので、規定保護レベルを満足する環境でご使用ください。
- 屋外での使用の場合、雨水、露が製品に及ぼす影響を最小限に抑えるため、直立姿勢で設置することを推奨します。
- 詳細については、当社ウェブサイト www.qlight.com をご覧ください。



使用時注意事項

本カタログに収録されている製品外形及び規格は、品質改善のため、変更する場合があります。
最新製品情報は、本社ホームページ(www.qlight.com)でご案内しています。
設置及びご使用前には必ず、製品の取扱説明書をよくお読みください。

韓国法人(株)キューライト Qlight Co.,Ltd. www.qlight.com | trade@qlight.com

本社 | ソウル市衿川区加山デジタル1路128 STXVタワー1510号 Tel.+82-2-2679-6152 (コレクトコール : +82-80-328-2222)

工場 | 慶尚南道金海市上洞面 墨方路185-25 Tel.+82-55-328-1111 (コレクトコール : +82-80-328-1111)

海外営業事務所 | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel.+82-51-620-4100

釜山本部 | 釜山広域市沙上区洛東通り704 キューライトビル Tel.+82-51-245-0017

中国現地法人 www.qlight.com www.qlightcn.com | qlightcn@qlight.com

中国法人(上海) | 上海市 宝山区 真大路 450弄 11号 B幢 333室 Tel. +86-21-6651-7100 Fax.+86-21-6315-3929

中国工場(启东) | 江苏省启东市高新技术产业开发区海燕路33号 Tel. +86-513-8384-9999 Fax. +86-513-8384-9910

Qlightec

Innovation in Alarm & Signal

Product Operation Inquiry / Customer Support +82-51-620-4100

You can expect prompt service if you have exact information such as model name, symptom, telephone number and address.

※ALL PRODUCT, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO IMPROVE

RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN OR OTHERWISE.

Head office : 1510, 15F, 128, Gasan digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea (Postal Code : 08507)

Factory : 185-25, Mukbang-Ro, Sangdong-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Korea (Postal Code : 50805)

www.qlight.com

JP - S80DR - 2405A