

# CPK-CAN



CPK-CAN

## 製品仕様

CPK-CAN

材 質 ABS  
 使用周囲温度 -25°C ~ +50°C  
 保護等級 IP65  
 音 量 Max.90dB at 1m  
 RoHS 対応

- 産業用CAN通信を適用して明瞭で軽快な8~48KhzのMP3 Audio音を出力するパネル埋め込み型電子ホン
- 専用プログラムを利用してフレームIDを255個まで設定可能
- CAN通信を利用して255曲の音源選択と再生可能
- USB C-TYPEケーブルを利用してMP3音源を保存
- 128 Mbyteの保存容量をサポート(ファイルフォーマット: FAT)
- CAN通信2.0A(標準型)、2.0B(拡張型)
- 4種類の通信速度対応:125Kbps、250Kbps、500Kbps、1Mbps

## CPK-CAN CAN通信型パネル用電子ホン、Max.90dB

型番	音色	音量	使用電圧	電流	認証	重さ
CPK-CAN	MP3 File(255音)	Max.90dB	DC12V~24V	Max. 600mA	CE	0.21kg

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~36V

※ MP3ファイルの再生する時、お客様が使用する音源の種類によって音量偏差が発生することがあります。




電源又はCAN通信ケーブル接続端子台(背面)

## 外形図


・CPK-CAN

単位: mm

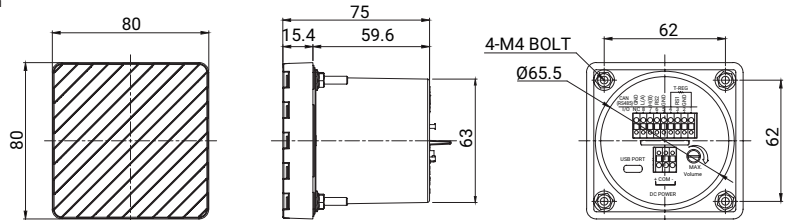

## 結線図

・CPK-CAN

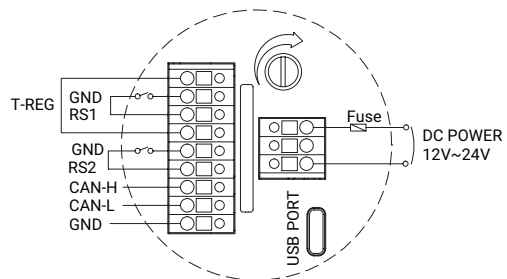

## モデル選定

CPK-CAN	-	12/24	-	2.0A
[型番]		[電圧]		[CAN]
CPK-CAN		12/24-DC12V~24V		2.0A-CAN 2.0A(標準型) 2.0B-CAN 2.0B(拡張型)