

多チャンネルパネル用電子ホン

CPK-10



製品仕様

CPK-10

材 質 ABS
使用周囲温度 -25°C ~ +50°C
保 護 等 級 IP65
音 量 Max. 85dB at 1m
RoHS 対 応

- 明瞭で軽快な8~48KhzのMP3 Audio音を出力するパネル埋め込み型電子ホン
- 製品背面の結線用端子台を利用し、結線方法によってNPN、PNP互換
- Binary入力方式で255個のMP3ファイルを再生
- USB C-TYPEケーブルを利用して音源を保存



CPK-10

CPK-10 多チャンネルパネル用電子ホン

型番	音色	音量	使用電圧	電流	認証	重さ
CPK-10	MP3 File(255音)	Max.85dB	DC12V~24V	Max. 600mA	CE	0.21kg

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~36V

※ MP3ファイルの再生する時、お客様が使用する音源の種類によって音量偏差が発生することがあります。




電源又はIO通信ケーブル接続端子台(背面)

外形図


・CPK-10

単位: mm

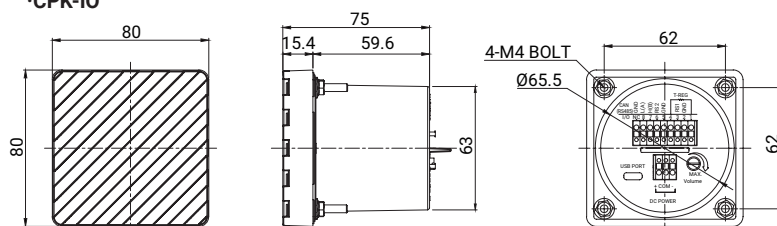


結線図

・CPK-10 "-" 接点

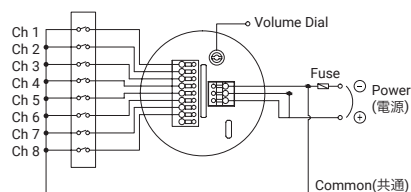


・CPK-10 "+" 接点

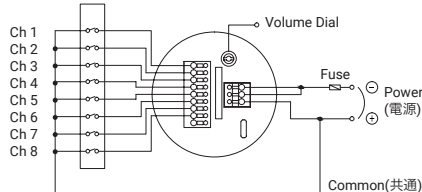


・外部トランジスタ(External transistor)

NPN-TRANSISTOR

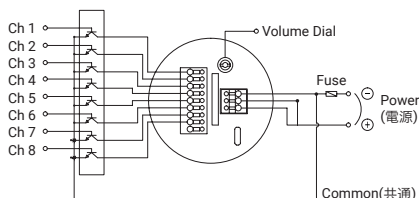

PNP-TRANSISTOR

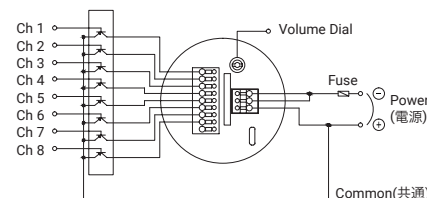

モデル選定

CPK-10

12/24

[型番]

[電圧]

CPK-10

12/24-DC12V~24V