



QA85LSE

## 製品仕様

QA85LSE

材 質	グローブ-PC、ボディ-ABS+PC
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃
保 護 等 級	IP65
点 滅 数	LED点滅型 60~80/min LEDストrobe 1番型 60~80/min LEDストrobe 2番型 40~60/min

- 特殊散光レンズを適用し、光の効率を極大化させた超高輝度の重装備用LEDストrobe表示灯
- 昼間発生する信号光の減衰現象を補完し、キセノンランプのような強力な信号光を発散
- 点灯、点滅、ストrobeの多様な機能を実現可能

## QA85LSE LED ストロボ表示灯


型番	電圧	動作仕様	電流	点滅数	認証	重さ	色
QA85LSE	DC12V~24V	点灯	Max.150mA	-	-	0.16kg	● R-赤
		点滅	Max.330mA	60~80/min			● A-黄
		ストrobe1	Max.180mA	60~80/min			● G-緑
		ストrobe2	Max.180mA	40~60/min			● B-青

※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

## 外形図

単位: mm

QA85LSE

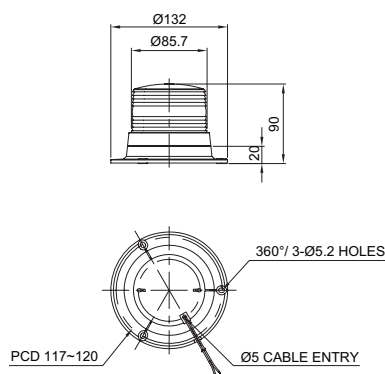

## 結線情報

- ・電線規格 UL2464 20AWG x 2C 400mm
- ・本製品のDC電源は黒色の線が(-)極性です。

ユーザー  
オーダー仕様

- ・コネクタ型結線方式の製品

## モデル選定

QA85LSE	-	12/24	-	R
[型番] QA85LSE		[電圧] 12/24-DC12V~24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青