



FLTS

製品仕様

FLTS

材 質 レンズ-PC、ボディ-ABS
 使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
 保 護 等 級 IP65
 RoHS 対 応

- コンパクトな構造、外観が洗練
- 電源線コネクタ付で設置しやすさを確保
- 指示灯内部の光拡散構造により、正面/側面の視認性に優れる

FLTS LED点灯型 方向指示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
FLTS	DC12V	100mA	CE	0.12kg	● A - 黄
	DC24V	50mA	UL		


※ DC12V 仕様の使用電圧範囲 DC10V ~ DC13.2V

※ DC24V 仕様の使用電圧範囲 DC21.6V ~ DC26.4V

外形図

・FLTS

単位: mm

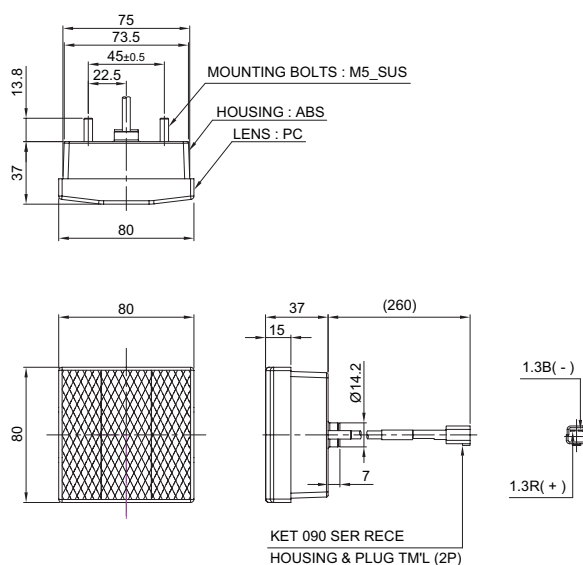

結線情報

- ・電線規格 UL2464 AWG20 (0.5sq) x 2C 250mm
- ・本製品は(+) (-)極性区別なしで使用できます。
- ・コネクタ情報 KET 090 SER RECE /HOUSING & PLUG TM'L (2P)

モデル選定

FLTS	-	12	-	A
[型番] FLTS		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V		[色] ● A-黄