

水分や粉塵のある環境での対応力に優れた防水型照明灯



QL-PL Series

## 製品仕様

QL-PL-Series

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 材 質    | ボディ-PC、側面カバー-PC、ブラケット-SUS |
| 使用周囲温度 | -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C      |
| 保護等級   | IP65                      |
| 認 証    | KS、CE                     |

- 機器内部に微細ほこりが質浸透せず、長時間使用しても明るい照度を維持
- IP65クラスの密閉型構造で水分と粉塵がある環境で対応力に優れている。
- 製品と製品の間に連結線で並列に連結して使用可能な構造
- 半導体装置およびディスプレイ装置内部の照明灯として適用可能な製品

## QL-PL Series LED 防湿灯


| 区分        | 光学特性仕様      |             |              |              |
|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 型番        | QL-PL-600-A | QL-PL-600-W | QL-PL-1200-A | QL-PL-1200-W |
| レンズ色      | 半透明         |             |              |              |
| 照明色(基本)   | 電球色         | 昼光色         | 電球色          | 昼光色          |
| 色温(基本)    | 3,000K      | 6,500K      | 3,000K       | 6,500K       |
| 総光束       | 1,200lm     | 1,500lm     | 3,500lm      | 3,500lm      |
| 照度(at 1m) | 500Lux      | 550Lux      | 1,200Lux     | 1,400Lux     |

| 区分          | 一般仕様                      |             |              |              |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 型番          | QL-PL-600-A               | QL-PL-600-W | QL-PL-1200-A | QL-PL-1200-W |
| 定格電圧        | AC220V/60Hz               |             |              |              |
| 消費電流        | 110mA                     | 110mA       | 190mA        | 190mA        |
| 消費電力        | 25W                       | 25W         | 46W          | 46W          |
| 動作温度        | -20°C ~ +40°C             |             |              |              |
| 防水性能        | IP65                      |             |              |              |
| 本体材質        | ボディ-PC、側面カバー-PC、ブラケット-SUS |             |              |              |
| 認証          |                           |             |              |              |
| 重量(approx.) | 0.147kg                   | 0.147kg     | 0.283kg      | 0.283kg      |

## 外形図

QL-PL-600-A / QL-PL-600-W / QL-PL-1200-A / QL-PL-1200-W

単位: mm

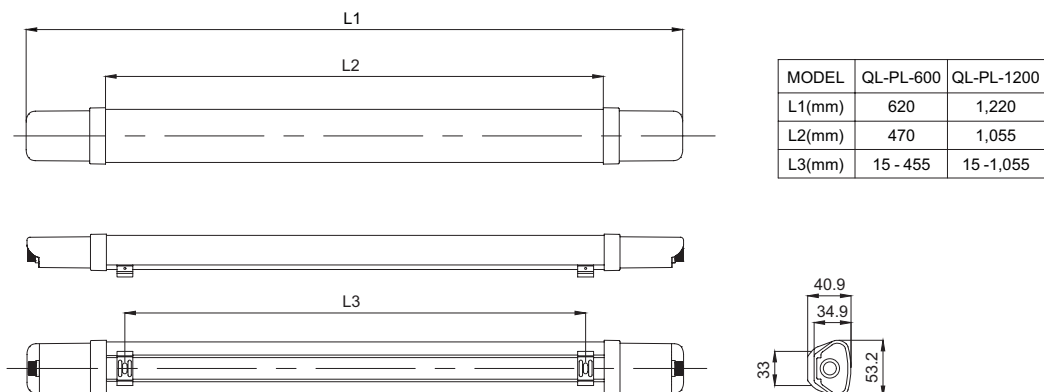

## モデル選定

|       |   |                             |   |                  |   |            |
|-------|---|-----------------------------|---|------------------|---|------------|
| QL-PL | - | 600                         | - | W                | - | 220        |
| [型番]  |   | [長さ]                        |   | [照明色]            |   | [電圧]       |
| QL-PL |   | 600: 600mm<br>1,200: 1,200m |   | W: 昼光色<br>A: 電球色 |   | 220-AC220V |

## 使用時の注意事項

- ・本製品を使用する前に付属の取扱説明書及び安全上のご注意事項を必ずお読みください。注意事項を守らないと、火災や人身事故の原因となります。製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- ・最新の情報はホームページでご確認ください。