



IO-Link기반 Programmable 다색 LED 타워램프

QDT50L-IOL



큐라이트 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
본 취급설명서를 자세히 읽어 보신 후 제품의 기능과 용도에 맞게 사용해 주시기 바랍니다.

⚠️ 안전을 위한 경고

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 심각한 중상을 입을 수 있습니다.

- 전원이 인가된 상태에서 결선하거나 점검 보수를 하지 마십시오 (감전의 우려가 있습니다).
- 명기된 보호 등급에서 허용하는 위험 장소나 허용 기준을 초과하는 먼지, 수분이 침투되지 않는 환경에서 사용하십시오(화재, 감전, 부상, 고장, 오동작이 발생할 수 있습니다).
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 내부 점검이나 수리는 당사 문의로 바랍니다(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
- 전원 전압은 반드시 정격 범위를 지켜 사용하십시오(화재, 감전, 부상의 우려가 있습니다).
- 인명이나 재산상 영향이 큰 기기에 사용할 경우에는 반드시 2중으로 안전장치를 부착한 후 사용하십시오(화재, 감전, 인명사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다).

⚠️ 올바른 제품 사용을 위한 주의

지시 사항을 지키지 않으면 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 제품 주위에 통풍을 방해하는 장애물을 두지 마십시오(발열로 인해 제품이 파손되거나 변형의 우려가 있습니다).
- 제품에 이상이 발생할 경우 즉시 입력 전원을 차단하십시오(화재, 감전, 제품 파손의 우려가 있습니다).
- 제품 결선은 결선도를 참조하여 올바르게 결선에 주십시오(오작동, 파손의 우려가 있습니다).
- 제품 외관에 신나, 벤젠 등의 화학물질이 접촉되지 않도록 하십시오 (제품이 손상되거나 변색, 변형될 우려가 있습니다).
- 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오(고장이나 파손의 우려가 있습니다).

모델 구성

QDT50L-IOL	-	3	-	24
[형번]		[단수]		[전압]
• QDT50L-IOL • QDT50L-IOL-BZ		• 3-3단 • 5-5단		• 24 - DC24V


제품 규격

형번	단수	전압	인증	중량	색상
QDT50L-IOL 점등형	3	DC24V		0.27kg	R-적 A-황 G-녹 B-청 W-백 O-주황 P-분홍 주문사양
QDT50L-IOL-BZ 부저내장 점등형	5			0.31kg	
				0.35kg	
				0.39kg	


외형도

(단위 : mm)

- QDT50L-IOL-3
- QDT50L-IOL-BZ-3

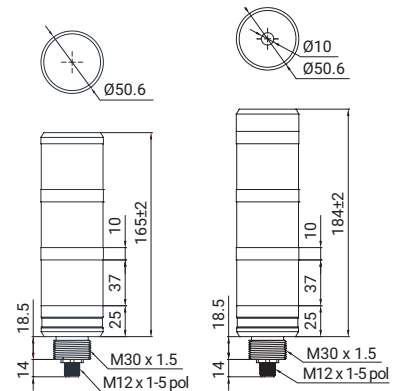


- QDT50L-IOL-5
- QDT50L-IOL-BZ-5

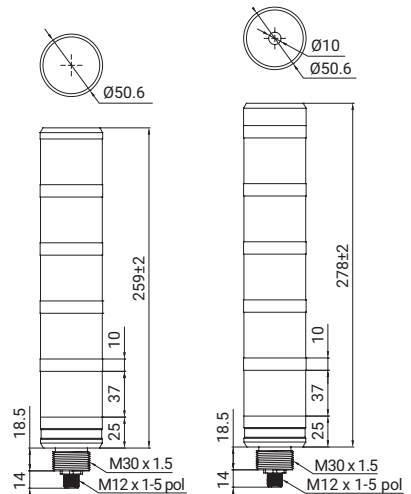

QR코드로 제품 사양을 보다 쉽고 빠르게 확인할 수 있습니다.

www.qlight.com



Legend

- >RT< = flashing red slowly
- >>RT<< = rapidly flashing red
- >BUZ< = Buzzer intermittent (1Hz)
- >>BUZ<< = Buzzer intermittent (2.5Hz)

모든 트리거 입력 신호는 약 50ms의 지연 시간이 적용됩니다. 사전 설정은 IO-Link를 통해 설정할 수 있습니다.

• 3단

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-set	Factory setting (Layer 1 / Layer 2 / Layer 3 / Buz)									
				Var. 3S				Var. 3B					
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	RT	--	--	RT	--	--	--	--
0	1	0	3	GN	--	--	GN	--	--	--	--	--	--
1	1	0	4	--	YE	--	--	YE	--	--	--	--	--
0	0	1	5	BU	--	--	BU	--	--	--	--	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	WH	--	--	--	--	--	--
0	1	1	7	--	--	>RT<	--	--	>RT<	--	--	>BUZ<	>BUZ<
1	1	1	8	--	--	>>RT<<	--	--	>>RT<<	--	--	>>BUZ<<	>>BUZ<<

• 5단

TRIG 1	TRIG 2	TRIG 3	Pre-set	Factory setting (Layer 1 / Layer 2 / Layer 3 / Layer 4 / Buz)										
				Var. 5S					Var. 5B					
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	0	0	2	--	--	--	--	RT	--	--	--	--	RT	--
0	1	0	3	--	--	GN	--	--	--	--	GN	--	--	--
1	1	0	4	--	--	--	YE	--	--	--	--	YE	--	--
0	0	1	5	--	BU	--	--	--	--	BU	--	--	--	--
1	0	1	6	WH	--	--	--	--	WH	--	--	--	--	--
0	1	1	7	--	--	--	--	>RT<	--	--	--	--	>RT<	>BUZ<
1	1	1	8	--	--	--	--	>>RT<<	--	--	--	--	>>RT<<	>>BUZ<<

설치 환경과 보호등급

- 본 제품은 보호등급 IP65(일반형)/IP20(부저내장형)로 제작된 옥내용 제품입니다.
- 규정된 보호등급의 허용 기준을 초과하는 먼지나 수분이 침투될 경우 고장이 발생할 수 있으니, 규정된 보호등급을 충족시키는 환경에서 사용하기 바랍니다.
- 보호등급에 대한 상세 내용은 홈페이지(www.qlight.com)에서 확인하시기 바랍니다.



Innovation in Alarm & Signal

사용 불편 및 고장 접수 080-328-1111/ 080-328-2222

문의 시, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

※치수 및 사양, 형상은 품질 향상으로 인하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

www.qlight.com