



ETA50MCL

製品仕様

ETA50MCL

材質 ボディ-Al, グローブ-PC

使用周囲温度 -25°C ~ +55°C

音量 Max. 85dB at 1m

保護等級 IP20


- 高輝度LEDを光源に採用したPole取付方式の経済型製品
- 1段目で赤色、黄色、緑色を表現して信号色の識別が容易
- 透明グローブを使用し、遠距離視認性が高い
- アルミハウジングを使用し、耐久力に優れている
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- 点灯または点滅仕様にブザー型を選択可能

ETA50MCL 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
ETA50MCL 点灯型	DC24V	85mA	CE	0.55kg	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● R-赤</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● A-黄</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● G-緑 </div>
ETA50MCL-BZ ブザー内蔵点灯型					
ETA50MCLF 点滅型					
ETA50MCLF-BZ ブザー内蔵点滅型					

外形図 単位: mm


- ETA50MCL / ETA50MCL-BZ
- ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ

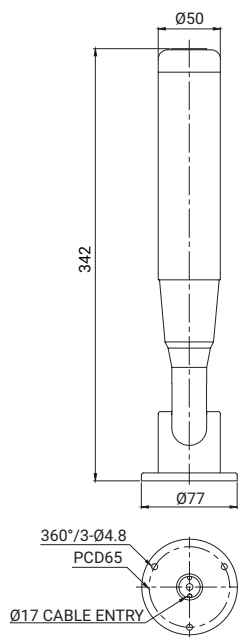

結線図

- ETA50MCLは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。

- ETA50MCL / ETA50MCL-BZ
- ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ

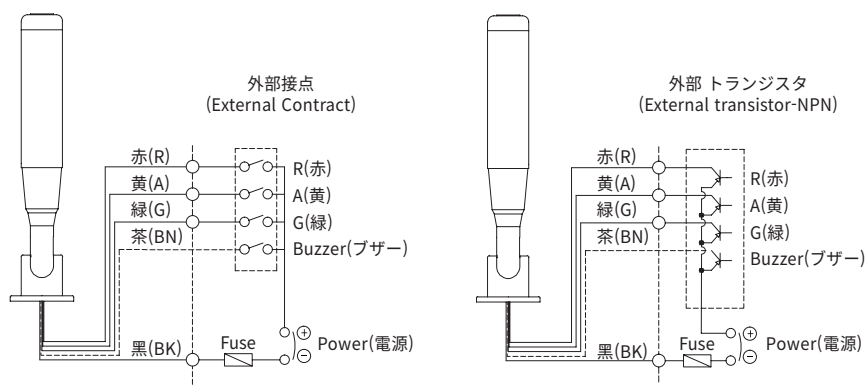

※ ETA50MCL / ETA50MCL-BZ: 点灯型, ETA50MCLF / ETA50MCLF-BZ: 点滅型

モデル選定

ETA50MCL	-	24	-	RAG
[形式] ETA50MCL ETA50MCL-BZ ETA50MCLF ETA50MCLF-BZ		[電圧] 24-DC24V		[色] <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● R-赤</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● A-黄</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ● G-緑 </div>

ユーザーオーダー仕様

- ・ NPN接続方式