

## EMCL50A / EMCL50B



## 製品仕様

EMCL50A | EMCL50B

材 質 ボディ-Al, グローブ-PC  
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C  
 音 量 Max. 85dB at 1m  
 保 護 等 級 一般型-IP69、ブザー内蔵型-IP20

- 1台の表示灯で3種類の嗜好色伝達が可能な小型表示灯
- ミルク色の半透明レンズを適用し、点灯時にLED固有の色をほのかに発散
- 信号線引き落とし型またはM12コネクタ取付型にブザー仕様選択可能



EMCL50A



EMCL50B


## EMCL50A / EMCL50B 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
EMCL50A 点灯型 EMCL50A-BZ ブザー内蔵点灯型	DC24V	41mA	CE	0.14kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
EMCL50B 点灯型 EMCL50B-BZ ブザー内蔵点灯型				0.21kg	


## 外形図

単位: mm

## ・EMCL50A / EMCL50A-BZ


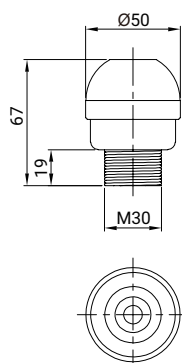


## ・EMCL50B / EMCL50B-BZ

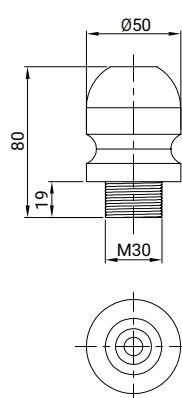

## 結線図

- ・EMCL50A / EMCL50A-BZ
- ・EMCL50B / EMCL50B-BZ

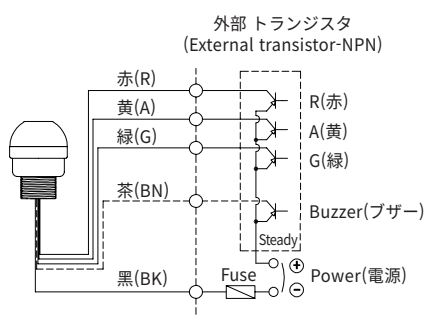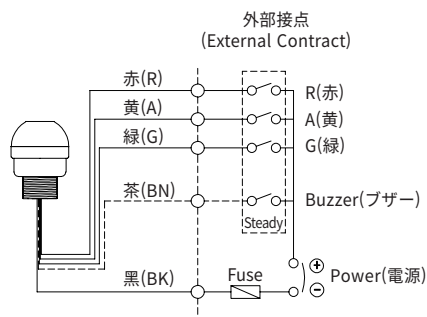

## モデル選定

EMCL50A	-	24	-	RAG	-	M12
[形式]		[電圧]		[色]		[ケーブル]
EMCL50A EMCL50A-BZ EMCL50B EMCL50B-BZ		24-DC24V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑		無指定-信号線の引き出し M12-M12 コネクタ 装着型

## 取付方法

- ・壁面取付け部隊を使用し、壁面に製品を貼り付けできます。




Φ32形



取付方法

## ・M12コネクタ型

## 5PIN CONNECTOR



No.	色	結線(Wiring)
1	赤色(RED)	Pin 1
2	黄色(AMBER)	Pin 2
3	緑色(GREEN)	Pin 3
4	共通線	Pin 4
5	ブザー	Pin 5

## ユーザオーダー仕様

- ・ M12 Five- Core Cable/1.5m
- ・ NPN接続方式