



EQ100

製品仕様

EQ100

材 質	グローブ-PC、ボディ-ABS
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
音 量	Max.90dB at 1m
保 護 等 級	IP44
回 転 数	回転点滅型(LR)回転数: 120~140RPM
点 滅 数	ストロボ(LS)点滅数: 70~80/min
RoHS 対応	

- 綺麗な外観の外径100mm標準形表示灯
- 製品の下段に位置する3つのボルトを利用して直付型に取付
- 衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易
- 特殊拡散レンズとLED直配光構造により、鮮明な信号光発散


動作選択

・ライト機能選択を使用するには、下の図を参照してくださいスイッチは製品の内部にあります。

ON=1 動作
OFF=0


ON	LEDストロボ動作
OFF	LED回転点滅動作

動作



・LED回転点滅動作

円周型に配置したLEDを順次点滅させ、光が回転する視覚的効果を示します。



・LEDストロボ動作

LED点灯/点滅周期を短くし、点灯時間に最大電流を供給することにより、キセノンランプのような閃光効果を出します。


EQ100 外径100mm回転点滅/ストロボ表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
EQ100	DC24V	95mA		0.30kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
EQ100-BZ	AC220V	160mA	-		

※ LR(回転点滅)/LF(点滅)型は注文仕様です。

外形図 EQ100

単位: mm

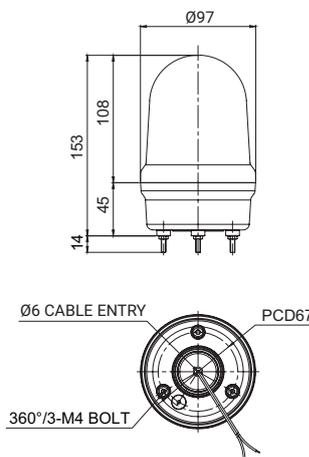

結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・DC仕様の場合、黒線が(-)極性です。

モデル選定

EQ100	-	BZ	-	24	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
EQ100 EQ100-BZ		(無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		24-DC24V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青