


ETAR50MCL



ETAR50MCL

製品仕様

ETAR50MCL

材質 ボディ-Al, グローブ-PC
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C
 音量 Max. 85dB at 1m
 保護等級 IP20



- 高輝度LEDを光源に採用したPole取付方式の経済型製品
- 1段目で赤色、黄色、緑色を表現して信号色の識別が容易
- ミルク色の半透明レンズを通して、柔らかくて心地よい信号光を発散
- アルミハウジングを使用し、耐久性に優れている
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- 点灯または点滅仕様にブザー型を選択可能

ETAR50MCL 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
ETAR50MCL 点灯型	DC24V	85mA	CE	0.55kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
ETAR50MCL-BZ ブザー内蔵点灯型					
ETAR50MCLF 点滅型					
ETAR50MCLF-BZ ブザー内蔵点滅型					

外形図 単位: mm


- ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ
- ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ

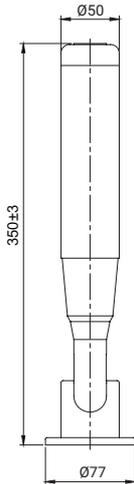

結線図

- ETAR50MCLは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。

- ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ
- ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ

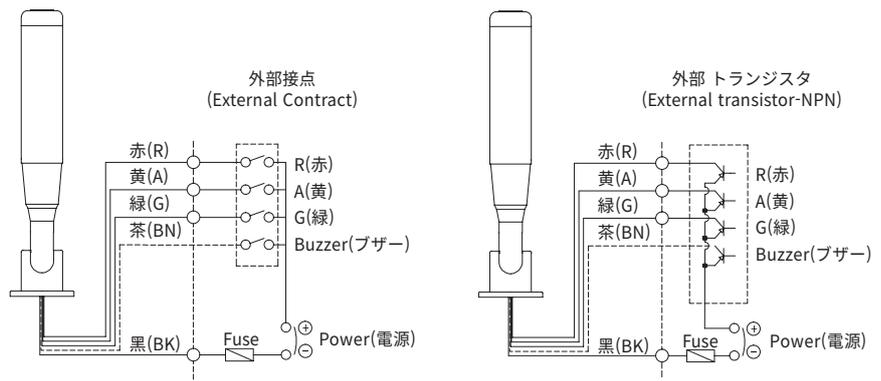

※ ETAR50MCL / ETAR50MCL-BZ: 点灯型, ETAR50MCLF / ETAR50MCLF-BZ: 点滅型

モデル選定

ETAR50MCL	-	24	-	RAG
[形式] ETAR50MCL ETAR50MCL-BZ ETAR50MCLF ETAR50MCLF-BZ		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑

ユーザーオーダー仕様

- ・ NPN接続方式