


外径100mm キセノンランプストロボ表示灯

S100 Series



製品仕様

S100S | S100SM

材質 グローブ-AS、ボディ-ABS
 使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
 保護等級 IP54
 回転数 60~80/min


- 外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯
- 瞬間発光効率が高く、自然光に近い信号光を放射して長距離視認性に優れる
- コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利



S100S



S100SM

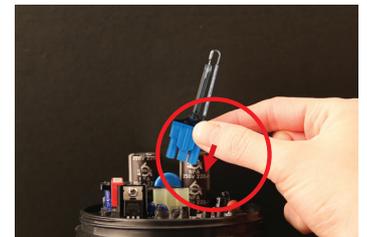

キセノンランプの取替方法

コネクタ型のランプ締結構造でランプの付替が便利です。ランプの付替時は、電源をOFFにしてから30分経過した後作業すると安全です。

ユーザーオーダー仕様

- ・ AC電圧仕様(S100SM)
- ・ 壁面取付台(S100S): 電源線を中央や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台 SWP125



壁面取付台 SWM125

S100S キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S100S	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.25kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	AC110V	160mA		U型				
	AC220V	140mA						

※ CE認証: DC12V~24V

S100SM 磁石着脱 キセノンランプストロボ表示灯


型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S100SM	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	CE	0.34kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

結線情報

- ・ 電線規格(S100S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・ 電線規格(S100SM) 車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- ・ 本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

外形図

単位: mm

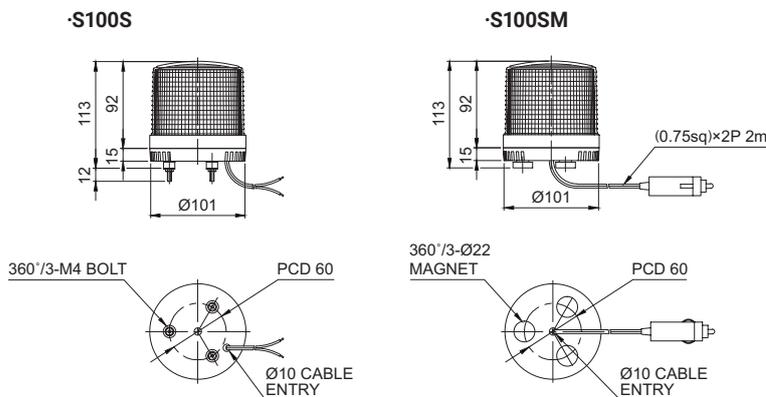

モデル選定

S100S	-	220	-	R
[型番]		[電圧]		[色]
S100S S100SM		12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青