



EMCL50T

製品仕様

EMCL50T

材 質 ボディ-Al, グローブ-PC
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C
 音 量 Max. 85dB at 1m
 保 護 等 級 IP69K

- 1台の表示灯で3種類の嗜好色伝達が可能な小型表示灯
- ミルク色の半透明レンズを適用し、点灯時にLED固有の色をほのかに発散
- IP69K保護等級の完全密閉構造の防水・防塵型モデルで過酷な環境条件に対応
- 付加機能モデル選択可能 (T:タッチ機能)
- 信号線引き落とし型またはM12コネクタ取付型にブザー仕様選択可能

取付方法

- ・壁面取付け部を使用し、壁面に製品を貼り付けできます。



φ32形




取付方法

EMCL50T 産業用LEDライト

形式	電圧	電流	認証	重さ	色
EMCL50T 点灯型	DC12 ~ 30V	Max.40mA	CE	0.21kg	<div>● R-赤</div> <div>● A-黄</div> <div>● G-緑</div>

外形図 ・ EMCL50T

単位: mm

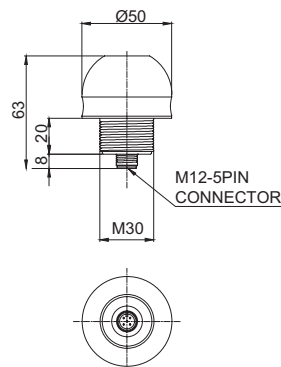

ユーザーオーダー仕様

- ・ M12 Five- Core Cable/1.5m
- ・ NPN接続方式

M12コネクタ取付型

5PIN CONNECTOR		色		
	No.	接触するの前	接触するの時	結線(Wiring)
	2	無色(NONE)	赤色(RED)	Pin 1+Pin 4((-)共通線)
	1	緑色(GREEN)	黄色(AMBER)	Pin 1+Pin 3 +Pin 4((-)共通線)

モデル選定

EMCL50T	-	12/24	-	RAG
[形式] ↓ EMCL50T		[電圧] ↓ 12/24-DC12~30V		[色] ↓ <div>● R-赤</div> <div>● A-黄</div> <div>● G-緑</div>