

ETR50L

製品仕様

ETR50L

材 質 ボディ-ABS, グローブ-PC
 使用周囲温度 -25°C ~ +55°C
 音 量 Max. 85dB at 1m
 保護等級 IP65/IP54


- 外径50mmのLED点灯経済型タワーランプ
- ミルク色の半透明レンズを通して、柔らかくて心地よい信号光を発散
- 高輝度LED光源を使用し、遠距離視認性に優れている
- IP65 保護等級を満たす防水・防塵モデル
- 折りたたみブラケット付きで様々な外部環境に対応可能
- 点灯仕様にブザー型を選択可能

ETR50L 産業用LEDライト

形式	段数	電圧	電流	認証	重さ	色
ETR50L 点灯型	3	DC24V	55mA	CE	0.42kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
ETR50L-BZ						
ブザー内蔵点灯型						

外形図 単位: mm


• ETR50L / ETR50L-BZ

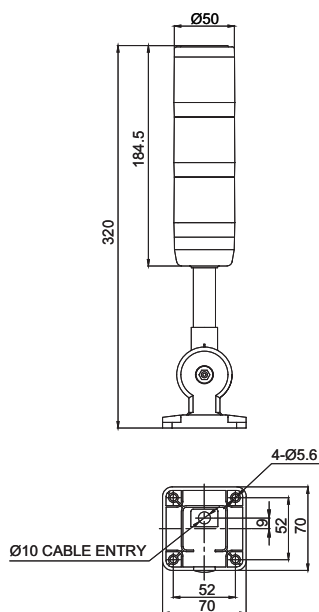

結線図

- ETR50Lは外部接点又はトランジスタを利用して結線します。
- トランジスタで配線する場合は、必ずPNPトランジスタを使用し、下図の配線手順に従って配線してください。

• ETR50L / ETR50L-BZ

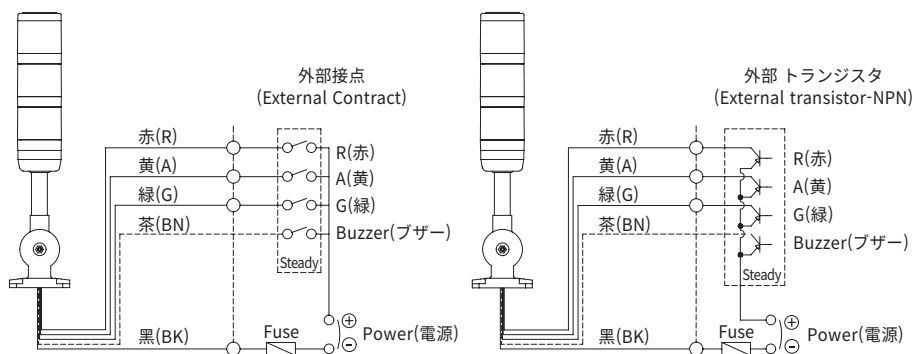

※ ETR50L / ETR50L-BZ: 点灯型, ETR50LF / ETR50LF-BZ: 点滅型

モデル選定

ETR50L	-	24	-	RAG
[形式] ETR50L ETR50L-BZ		[電圧] 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑