

# EHL32 / EHL45



EHL32 / EHL45

## 製品仕様

EHL32 | EHL45


材 質	ボディ-Al, レンズ-強化ガラス
使用周囲温度	-25°C ~ +55°C
保 護 等 級	IP67

- 防水、防油、腐食防止、防爆機能
- 高効率LEDチップを使用し、低い消費電力、長寿命
- スリムでコンパクトな外観構造
- 1.5mケーブル引出し型は標準仕様、M12コネクタ装着型は注文仕様

## EHL32 / EHL45 産業用 LED 照明灯

光学特性仕様			
形式	EHL32		EHL45
レンズ色		透明	
照明色(基本)		昼光色	
色温度(基本)		6,000~6,500K	
総光速	DC	1,200lm	
照度(at 1m)	DC	450Lux	
一般仕様			
形式	EHL32		EHL45
定格電圧		DC24V	
動作電圧範囲		DC24V	
消費電力	DC24V	12W	
絶縁抵抗		Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter)	
耐圧電圧		DC: 500VAC, 60Hz, 1 minute/AC: 1,500VAC, 60Hz, 1 minute	
動作温度		-25°C ~ +55°C	
保護等級		IP67	
本体材質		ボディ-Al、レンズ-強化ガラス、取付台-SUS	
認証			
重量(approx.)	0.30kg		0.60kg


## 構造の特徴




# 外形図

単位: mm

## • EHL32

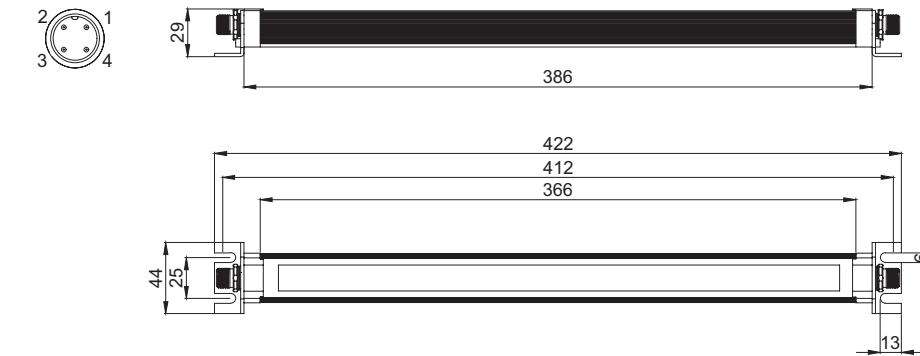

## • EHL45

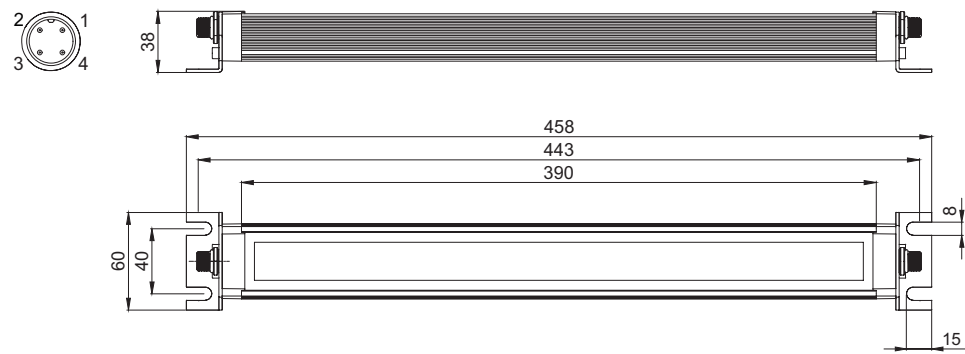

# モデル選定

EHL32	-	420	-	24
[形式]		[長さ]		[電圧]
EHL32		420-422mm		24-DC24V
EHL45		450-458mm		