

# パネル埋め込み型電子ホン

## SPK / SPK-N



### 製品仕様

SPK | SPK-N

材質 ボディ-ABS、カバー-ABS  
 使用周囲温度 -25°C ~ +50°C  
 音量 Max.90dB at 1m  
 保護等級 IP23  
 RoHS 対応

- 明瞭で軽快な音色を出力するパネル埋込型フォン
- 取付穴の寸法が一般計器用と同じ(62×62mm)で、取付互換性の高いモデル
- 機器を分解せず背面で音量調節が可能
- 警告音、メロディ、アラームの様々な音色をメッセージの用途によって選択
- 製品の背面に結線用の端子台を設置



SPK I SPK-N

### SPK 埋め込み型電子ホン, Max.90dB

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
SPK	DC12V	290mA	・WS-警告音 5音: Max.90dB ・WM-メロディ 5音: Max.90dB ・WA-アラーム 5音: Max.90dB	CE	0.19kg
	DC24V	200mA			0.21kg
	AC110V	35mA			
	AC220V	20mA			

※ CE認証: DC24V

※ 内蔵音の最大音量はWS、WP-Ch1 / WS-Ch4 / WA-Ch4基準です。

### SPK-N 埋め込み型電子ホン, Max.90dB

型番	電圧	電流	音量	認証	重さ
SPK-N	DC12V	250mA	Max.90dB	CE	0.19kg
	DC24V	130mA			0.21kg
	AC110V	65mA			
	AC220V	45mA			




電源および音色結線用端子台 (SPK背面)




電源配線用端子台 (SPK-N 背面)

### 外形図 -SPK

単位: mm

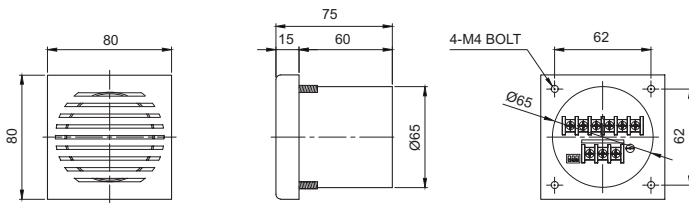

### -SPK-N

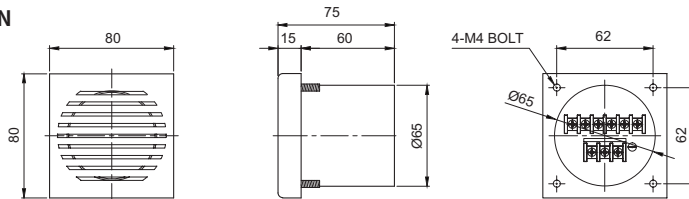

### モデル選定

・SPK	<table border="1"> <tr> <td>SPK</td> <td>-</td> <td>WM</td> <td>-</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>[型番]</td> <td></td> <td>[型番]</td> <td></td> <td>[電圧]</td> </tr> <tr> <td>SPK</td> <td></td> <td>WS-警告音 WM-メロディ WA-アラーム</td> <td></td> <td>12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V</td> </tr> </table>	SPK	-	WM	-	220	[型番]		[型番]		[電圧]	SPK		WS-警告音 WM-メロディ WA-アラーム		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V
SPK	-	WM	-	220												
[型番]		[型番]		[電圧]												
SPK		WS-警告音 WM-メロディ WA-アラーム		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V												
・SPK-N	<table border="1"> <tr> <td>SPK-N</td> <td>-</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>[型番]</td> <td></td> <td>[電圧]</td> </tr> <tr> <td>SPK-N</td> <td></td> <td>12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V</td> </tr> </table>	SPK-N	-	220	[型番]		[電圧]	SPK-N		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V						
SPK-N	-	220														
[型番]		[電圧]														
SPK-N		12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V														

### ユーザーオーダー仕様

・8和音仕様(一般仕様は単音です。)

### 結線図

#### ・SPK-DC/AC, SPK-N-DC/AC

