

外径125mm LED 点灯/点滅表示灯

S125 Series



製品仕様

S125L

材 質	グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44
回 転 数	60~80/min
RoHS 対 応	

- 外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯
- 衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易
- 点灯/点滅選択スイッチ内蔵
- 一般型とブザー内蔵型の中から使用環境に適した仕様を選定して使用可能



S125L

S125L LED 点灯/点滅表示灯


型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S125L	DC12V~24V	Max.300mA	CE	0.33kg	● R-赤
	AC110V	65mA		0.51kg	● A-黄
	AC220V	35mA		0.51kg	● G-緑 ● B-青

※ CE認証: DC12V~24V

外形図

・S125L

単位: mm

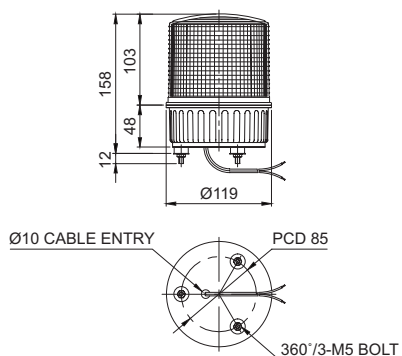

結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

ユーザーオーダー仕様

- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。
- ・壁面取付台: 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。




壁面取付台
SWP125



壁面取付台
SWM125

モデル選定

S125L	-	BZ	-	220	-	R
[型番] S125L		[ブザー] (無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		[電圧] 12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青



間接配光型の特長

間接配光型は、多段反射体によりレンズの全面積に均一で強力な信号光を発散します。