



## 製品仕様

S125S | S125SM

材質 グローブ-AS、ボディ-ABS

使用周囲温度 -30°C ~ +50°C

保護等級 IP54

回転数 60~80/min

- 外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯
- 瞬間発光効率が高く、自然光に近い信号光を発散して長距離視認性に優れる
- コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利



S125S

## S125S キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S125S	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G)	48	CE	0.37kg	● R-赤
	AC110V	160mA		U型			0.32kg	● A-黄
	AC220V	140mA		U型			0.32kg	● G-緑 ● B-青





※ CE認証: DC12V~24V

## S125SM 磁石着脱 キセノンランプストロボ表示灯

型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S125SM	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	CE	0.40kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青

## 外形図

単位: mm

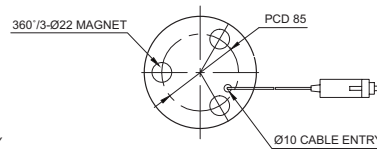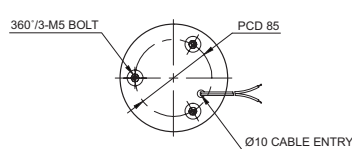

## ユーザーオーダー仕様

- ・ AC電圧仕様(S125SM)
- ・ 壁面取付台(S125S): 電源線を中央部や壁面に引き出せる構造です。



壁面取付台  
SWP125



壁面取付台  
SWM125

## 結線情報

- ・ 電線規格(S125S) UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・ 電線規格(S125SM) 車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m
- ・ 本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

## モデル選定

S125S	-	220	-	R
[型番]   S125S S125SM		[電圧]   12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V		[色]   ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青