



S125M

S125M 車両用電球反射鏡回転警告灯


型番	電圧	電流	電球			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S125M	DC12V	965mA	12V10W	T16x35 15S	9	CE	0.45kg	● R-赤
	DC24V	565mA	24V10W	T16x35 15S	10		0.45kg	● A-黄 ● G-緑 ● B-青

- ・3つの強力なマグネットが車両の曲面に強力に吸着する構造
- ・車のシガープラグから電源供給
- ・保護等級: IP54

外形図

単位: mm

S125M

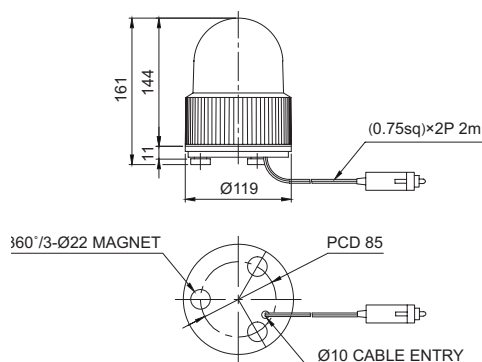

結線情報

- ・車のシガープラグ装着、IEC42(0.75sq) x 2P 2m

ユーザオーダー仕様

- ・AC電圧仕様

モデル選定

S125M	-	BZ	-	24	-	R
[型番] S125M		[ブザー] (無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青