


ST45(M)L-USB

外付の電源装置なしにPCのUSBポートにつなぐ

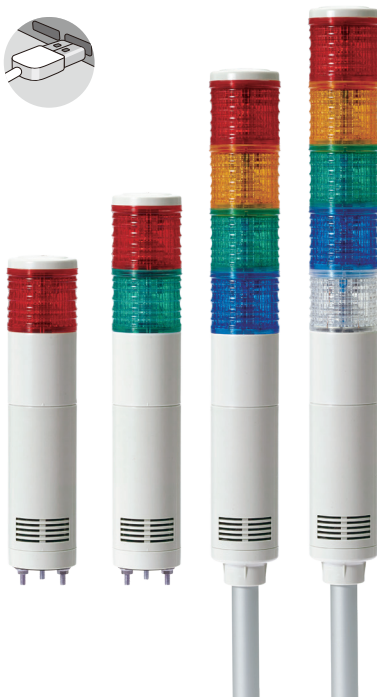

ST45(M)L-USB Series

製品仕様

ST45(M)L-USB
ST56, 80(M)EL-USB

ブザー音量 Max.90dB at 1m
信号音量 Max.85dB at 1m(WS-Ch1)
保護等級 IP23
RoHS 対応


- LED表示灯の点灯/点滅動作はプログラムで設定
- 製品にUSB制御用のコネクタとパワーコネクタがつながった状態で提供
- USBモデルの表示灯の動作はUSBポート電流容量の範囲内で可能
- 1台のPCに2台以上のUSB製品を使う場合、オーダー仕様で製作可能
- 表示灯の同時動作基準
2段の同時動作が可能: ST56EL-USB / ST56MEL-USB / ST80EL-USB / ST80MEL-USB
3段の同時動作が可能: ST45L-USB / ST45ML-USB

ST45L-USB Ø45mm USB タワーランプ、Pole取付型

型番	段数	認証	標準色配列
ST45L-USB-BZ	ブザー 5音	CE	1段: R-赤
ST45L-USB-WS	警告音 5音		2段: R-赤 G-緑
ST45L-USB-WM	メロディ 5音		3段: R-赤 A-黄 G-緑
ST45L-USB-WA	アラーム 5音		4段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
			5段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白

外形図

単位: mm

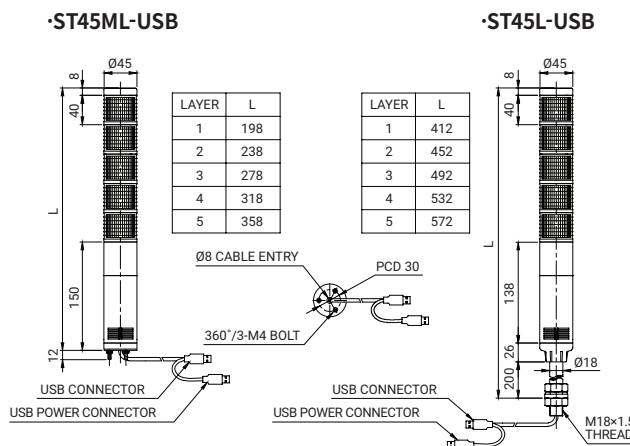

取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

ユーザーオーダー仕様

- ・標準仕様以外のレンズの色構成
- ・Poleの長さ変更
- ・壁面取付台



壁面取付台
TWS45



壁面取付台
TWA45

ST45ML-USB Ø45mm USB タワーランプ、直取付

型番	段数	認証	標準色配列
ST45ML-USB-BZ	ブザー 5音	CE	1段: R-赤
ST45ML-USB-WS	警告音 5音		2段: R-赤 G-緑
ST45ML-USB-WM	メロディ 5音		3段: R-赤 A-黄 G-緑
ST45ML-USB-WA	アラーム 5音		4段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
			5段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白

モデル選定

ST45L-USB-BZ	-	3	-	RAG	-	LW18
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
ST45L-USB-BZ		1-1段		R-赤		無指定-一般型
ST45L-USB-WS		2-2段		A-黄		指定
ST45L-USB-WM		3-3段		G-緑		-LB18 -LW18
ST45L-USB-WA		4-4段		B-青		-QZ18 -SZ18
ST45ML-USB-BZ		5-5段		W-白		-QL18 -SL18
ST45ML-USB-WS						
ST45ML-USB-WM						
ST45ML-USB-WA						

※ 取付台の仕様は Pole取付型(ST45L-USB Series)の場合だけ指定します。

外径56mm USB LED タワーランプ

ST56(M)EL-USB





外付の電源装置なしにPCのUSBポートにつなぐ

ST56EL-USB ø56mm USB タワーランプ、Pole取付型

型番	段数	認証	標準色配列
ST56EL-USB-BZ	プザー 5音	CE	1段: ●R-赤
ST56EL-USB-WS	警告音 5音		2段: ●R-赤 ●G-緑
ST56EL-USB-WM	メロディ 5音		3段: ●R-赤 ●A-黄 ●G-緑
ST56EL-USB-WA	アラーム 5音		4段: ●R-赤 ●A-黄 ●G-緑 ●B-青
			5段: ●R-赤 ●A-黄 ●G-緑 ●B-青 ○W-白

外形図

単位: mm

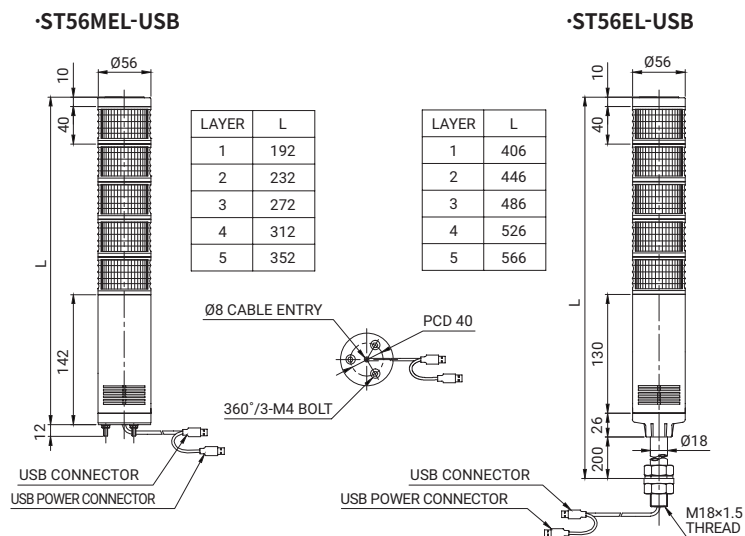

ST56(M)EL-USB Series

ST56MEL-USB ø56mm USB タワーランプ、直取付

型番	段数	認証	標準色配列
ST56MEL-USB-BZ	プザー 5音	CE	1段: ●R-赤
ST56MEL-USB-WS	警告音 5音		2段: ●R-赤 ●G-緑
ST56MEL-USB-WM	メロディ 5音		3段: ●R-赤 ●A-黄 ●G-緑
ST56MEL-USB-WA	アラーム 5音		4段: ●R-赤 ●A-黄 ●G-緑 ●B-青
			5段: ●R-赤 ●A-黄 ●G-緑 ●B-青 ○W-白

取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18	SZ18	QL18	SL18
Steel	Steel	ABS	ABS	Al	ABS	Al

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。


モデル選定

ST56EL-USB-WS	-	3	-	RAG	-	QL18
[型番]		[段数]		[色]		[取付け台]
ST56EL-USB-BZ		1-1段		●R-赤		無指定-一般型
ST56EL-USB-WS		2-2段		●A-黄		指定
ST56EL-USB-WM		3-3段		●G-緑		-LB18 -LW18
ST56EL-USB-WA		4-4段		●B-青		-QZ18 -SZ18
ST56MEL-USB-BZ		5-5段		○W-白		-QL18 -SL18
ST56MEL-USB-WS						
ST56MEL-USB-WM						
ST56MEL-USB-WA						

※ 取付台の仕様は Pole取付型(ST56EL-USB Series)の場合だけ指定します。


結線情報

- ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用



ユーザーオーダー仕様

- 標準仕様以外のレンズの色構成
- Poleの長さ変更
- レンズの長さ 70mm 仕様 (基本仕様 40mm)
- 壁面取付台



壁面取付台
TWS45



壁面取付台
TWA45

外径80mm USB LED タワーランプ

ST80(M)EL-USB

外付の電源装置なしにPCのUSBポートにつなぐ




ST80(M)EL-USB Series

ST80EL-USB Ø80mm USB タワーランプ、Pole取付型

型番	段数	認証	標準色配列
ST80EL-USB-BZ	ブザー 5音	1段	1段: R-赤
ST80EL-USB-WS	警告音 5音	2段	2段: R-赤 G-緑
ST80EL-USB-WM	メロディ 5音	3段	3段: R-赤 A-黄 G-緑
ST80EL-USB-WA	アラーム 5音	4段	4段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
		5段	5段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白


外形図

単位: mm

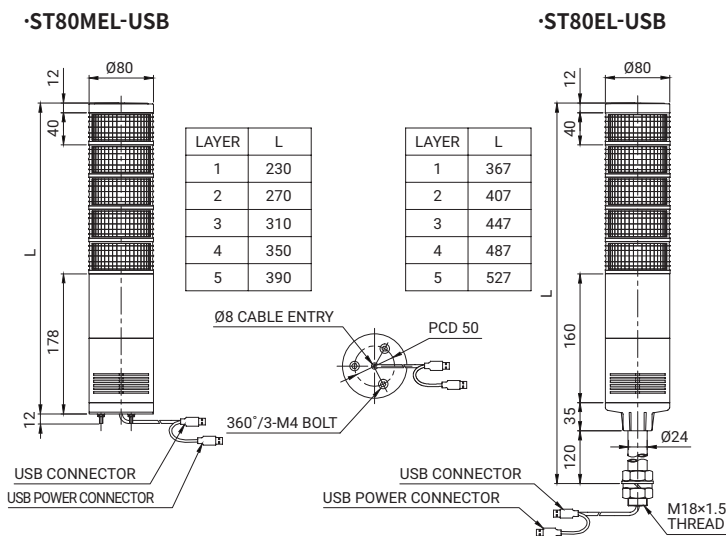

結線情報

- ケーブルにつなげた制御信号用のプラグと電源供給用のプラグ2ポートを全部PCに接続して使用




ST80MEL-USB Ø80mm USB タワーランプ、直取付

型番	段数	認証	標準色配列
ST80MEL-USB-BZ	ブザー 5音	1段	1段: R-赤
ST80MEL-USB-WS	警告音 5音	2段	2段: R-赤 G-緑
ST80MEL-USB-WM	メロディ 5音	3段	3段: R-赤 A-黄 G-緑
ST80MEL-USB-WA	アラーム 5音	4段	4段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
		5段	5段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白

ユーザーオーダー仕様

- 標準外レンズの色構成
- レンズの長さ70mm仕様 (基本仕様40mm)
- Poleの長さ変更
- 壁面取付台



取付け台

一般型	LB24	LW24	QZ24
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ24	QL24	SL24	
Al	ABS	Al	

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

モデル選定

ST80EL-USB-WS	3	RAG	QL24
[型番]	[段数]	[色]	[取付け台]
ST80EL-USB-BZ	1-1段	R-赤	無指定-一般型
ST80EL-USB-WS	2-2段	A-黄	指定
ST80EL-USB-WM	3-3段	G-緑	-LB24 -LW24
ST80EL-USB-WA	4-4段	B-青	-QZ24 -SZ24
ST80MEL-USB-BZ	5-5段	W-白	-QL24 -SL24
ST80MEL-USB-WS			
ST80MEL-USB-WM			
ST80MEL-USB-WA			

※ 取付台の仕様は Pole取付型(ST80EL-USB Series)の場合だけ指定します。