

# 外径45mm Ethernet LED タワーランプ

## ST45(M)L-ETN

インターネットやLANで遠隔地の装置制御




### 製品仕様

ST45(M)L-ETN  
ST56(M)EL-ETN  
ST80(M)EL-ETN

ブザー 音量 Max.90dB at 1m  
信号 音量 Max.90dB at 1m(WS-Ch1)  
保護等級 IP23

- LED表示灯の点灯/点滅動作はプログラムで設定
- 音色の仕様は本カタログの「一般信号音製品の音色の種類・組み合わせ」をご覧ください。
- 製品にLAN制御用のコネクタとパワーコネクタがつながった状態で提供

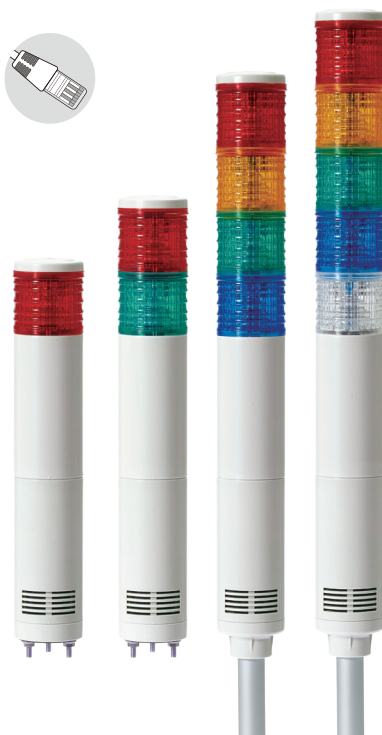

ST45(M)L-ETN Series

### ST45(M)L-ETN Ø45mm Ethernet LED タワーランプ

型番	段数	電圧	認証	色
ST45L-ETN ST45ML-ETN	1	DC12V DC24V AC110V~220V	CE	● R-赤
	2	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-赤 ● G-緑
	3	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑
	4	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青
	5	DC12V DC24V AC110V~220V		● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青 ○ W-白

### 光源部/信号音電流(1段基準)

電圧	DC12V	DC24V	AC110V~220V
光源部電流(1段)	0.230A	0.160A	Max.0.060A
信号音電流	0.350A	0.230A	Max.0.085A

### ユーザーオーダー仕様

- ・標準外レンズの色構成
- ・Poleの長さ変更
- ・壁面取付台



壁面取付台  
TWS45



壁面取付台  
TWA45

### モデル選定

ST45L-ETN-WS	3	24	RAG	LW18
[型番]	[段数]	[電圧]	[色]	[取付け台]
ST45L-ETN-BZ	1-1段	12-DC12V	● R-赤	無指定-一般型
ST45L-ETN-WS	2-2段	24-DC24V	● A-黄	指定
ST45L-ETN-WM	3-3段	110/220-AC110V~220V	● G-緑	-LB18 -LW18
ST45L-ETN-WA	4-4段		● B-青	-QZ18 -SZ18
ST45ML-ETN-BZ	5-5段		○ W-白	-QL18 -SL18
ST45ML-ETN-WS				
ST45ML-ETN-WM				
ST45ML-ETN-WA				

※ 取付台の仕様は Pole取付型(ST45L-ETN Series)の場合だけ指定します。

### 取付け台

一般型	LB18	LW18	QZ18
Steel	Steel	ABS	ABS
SZ18	QL18	SL18	
Al	ABS	Al	

※ 取付部の詳細サイズは、本カタログ「タワーランプ就部隊」をご参照ください。

### 結線情報

- ・電源線に定格電圧を印加
- ・UTPケーブルにつながつたRJ45コネクタをPCのEthernet Portまたはスイッチングハブに接続
- ・電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・AC仕様は、パワーケーブル/プラグ一体型で提供
- ・UTP cable: Category 5 cable
- ・DC仕様は黒色の線が(-)極性です。

ST-ETN Series

外形図

単位: mm

