

S80 Series



散光効果の大きいグローブ採用により視認性向上

製品仕様

S80LS

材 質	グローブ-PC、ボディ-ABS、
使用周囲温度	-30°C ~ +50°C
保 護 等 級	IP65
回 転 数	60~80/min

- 外径80mmのLEDストロボ表示灯
- 屋外の太陽光条件で、信号光の減衰現象を補完した超高輝度LED表示灯
- 昼間でも電球やキセノンランプのような強力な視覚信号を出力
- 振動や衝撃、埃や水滴に強い耐震、防水型製品



S80LS

S80LS フォークリフト用LEDストロボ表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S80LS	DC12V~24V	Max.190mA	 	0.25kg	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青


※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V

※ UL認証: DC24V

外形図

・S80LS

単位: mm

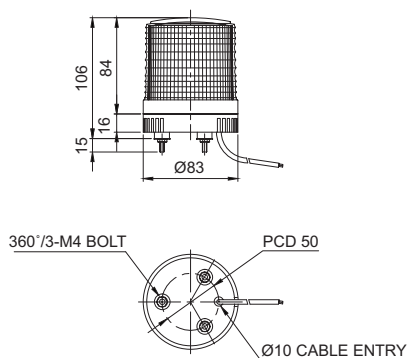

結線情報

- ・電線規格 UL2464 AWG20(0.5sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

モデル選定

S80LS	-	12/24	-	R
[型番] S80LS		[電圧] 12/24-DC12V~24V		[色] ● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青