

## 製品仕様

S150UL / S150US

材 質	グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC、 反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
使用周囲温度	-30℃ ~ +50℃
音 量	Max. 90dB at 1m
保 護 等 級	IP44
回 転 数	60~80/min

- ○○○-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利

## LED 点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S150UL	DC12V~24V	Max.300mA		0.52kg	● R-赤
S150UL-FT	AC110V	70mA	-	0.92kg	● A-黄
	AC220V	35mA		0.92kg	● G-緑 ● B-青

・点灯/点滅選択スイッチ内蔵

## キセノンランプストロボ表示灯


型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S150US	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V	EUB0641	48	-	0.56kg	● R-赤
S150US-FT	AC110V	160mA	~550V	-1A(G)			0.54kg	● A-黄
	AC220V	140mA		U型			0.54kg	● G-緑 ● B-青

・コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利


## 外形図

単位: mm

・S150UL / S150US



・S150UL-FT / S150US-FT

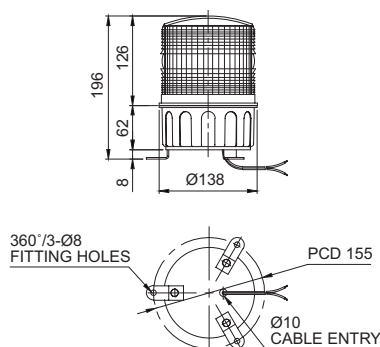

## 結線情報

- ・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます

## ユーザーオーダー仕様

- ・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。
- ・超高輝度のキセノンランプ装着型(管理型番: S150UHS / S150UHS-FT)

## モデル選定

S150UL	BZ	220	R
[型番]	[ブザー]	[電圧]	[色]
S150UL S150UL-FT S150US S150US-FT	(無指定)-無ブザー型 BZ指定-ブザー内蔵型	12/24-DC12V~24V 110-AC110V 220-AC220V	● R-赤 ● A-黄 ● G-緑 ● B-青



S150UL / S150US



S150UL-FT / S150US-FT



## キセノンランプ超高輝度仕様

- ・S150U / S150US-FT仕様で超高輝度ランプのBH0647(G)を装着した製品をオーダー仕様としてお届けします。(管理型番: S150UHS / S150UHS-FT)
- ・製品の外形と取付穴、その他の機能同じです。