


S150 Series



S150UL / S150US



S150UL-FT / S150US-FT



キセノンランプ超高輝度仕様

・S150U / S150US-FT仕様で超高輝度ランプのBH0647(G)を装着した製品をオーダー仕様としてお届けします。(管理型番: S150UHS / S150UHS-FT)
 ・製品の外形と取付穴、その他の機能同じです。

製品仕様

S150UL | S150US

材質 グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC、
 反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS
 使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
 音量 Max.90dB at 1m
 保護等級 IP44
 回転数 60~80/min

- ○○○-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利

LED点灯/点滅表示灯

型番	電圧	電流	認証	重さ	色
S150UL S150UL-FT	DC12V~24V	Max.300mA	-	0.52kg	● R-赤
	AC110V	70mA		0.92kg	● A-黄
	AC220V	35mA		0.92kg	● G-緑 ● B-青

・点灯/点滅選択スイッチ内蔵

キセノンランプストロボ表示灯



型番	電圧	電流	キセノンランプ			認証	重さ	色
			仕様	規格	連番			
S150US S150US-FT	DC12V ~24V	Max. 1.3A	200V ~550V	EUB0641 -1A(G) U型	48	-	0.56kg	● R-赤
	AC110V	260mA					0.54kg	● A-黄
	AC220V	270mA					0.54kg	● G-緑 ● B-青

・コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利



外形図

単位: mm

・S150UL / S150US



・S150UL-FT / S150US-FT

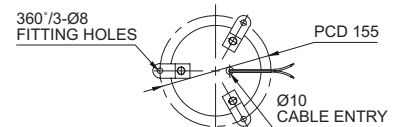

結線情報

・電線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
 ・本製品は (+) (-)極性の区別なしに使用することができます

ユーザーオーダー仕様

・2音ブザー型: 断続音(ピ~~~ピ~~~)と速い断続音(ピッピッピッピ)の両方が出力されるブザーです。
 ・超高輝度のキセノンランプ装着型(管理型番: S150UHS / S150UHS-FT)

モデル選定

S150UL	-	BZ	-	220	-	R
[型番]		[ブザー]		[電圧]		[色]
S150UL		(無指定)-無ブザー型		12/24-DC12V~24V		● R-赤
S150UL-FT		BZ指定-ブザー内蔵型		110-AC110V		● A-黄
S150US				220-AC220V		● G-緑
S150US-FT						● B-青