

STDEL-USB



大音量の信号音をUSB装置によって制御

製品仕様

STDEL-USB

材質 レンズ-AS、ボディ-ABS、サウンドボディ-ABS
 使用周囲温度 -30°C ~ +50°C
 音量 Max.105dB at 1m
 保護等級 IP54
 RoHS 対応

- 先端通信技術を組み合わせた製品で、スマートファクトリー構築に適した製品
- PCのUSBポートに接続され、PC上のアプリケーションプログラムによって制御されるLEDタワーランプ
- 表示灯の同時動作基準: 2段の同時動作が可能




STDEL-USB

STDEL-USB Ø80mm USB 点灯/点滅タワー灯&電子ホン

型番	段数	認証	標準色配列
STDEL-USB-WS	警告音 5音	1段	1段: R-赤
STDEL-USB-WM	メロディ5音	2段	2段: R-赤 G-緑
STDEL-USB-WA	アラーム 5音	3段	3段: R-赤 A-黄 G-緑
		4段	4段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青
		5段	5段: R-赤 A-黄 G-緑 B-青 W-白


外形図

単位: mm

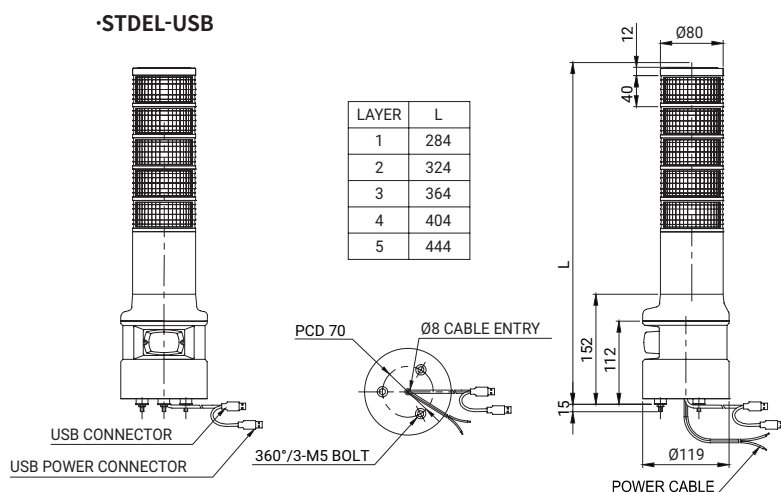

結線情報


- ・電源線規格
UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・USB CABLE: タワーランプの電源供給
および通信用USBプラグ 2PORT 使用



ユーザーオーダー仕様

- ・標準外レンズの色構成
- ・レンズの長さ 70mm 仕様
(基本仕様 40mm)

結線図

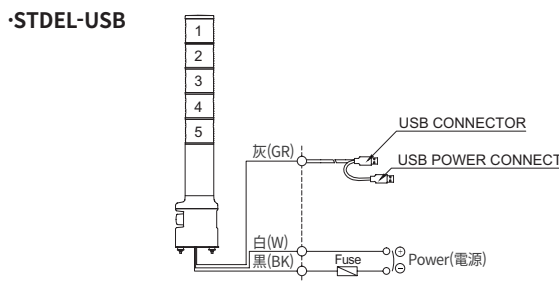

モデル選定

STDEL-USB-WS	3	24	RAG
[型番]	[段数]	[電圧]	[色]
STDEL-USB-WS	1-1段	12-DC12V	R-赤
STDEL-USB-WM	2-2段	24-DC24V	A-黄
STDEL-USB-WA	3-3段	110-AC110V	G-緑
	4-4段	220-AC220V	B-青
	5-5段		W-白