

# 重機用 LED ストロボ表示灯

## QA115HLS / QA115HLSP



信号光拡散システム適用

### 製品仕様

QA115HLS | QA115HLSP

材 質 グローブ-PC、ボディ-PC  
使用周囲温度 -30°C ~ +50°C  
保 護 等 級 IP66  
振 動 / 衝 撃 振動 15g、衝撃 50g満足

- 特殊散光レンズを適用し、光の効率を極大化させた超高輝度の重装備用LEDストロブ表示灯
- 昼間発生する信号光の減衰現象を補完し、キセノンランプのような強力な信号光を発散
- 直付型とPole取付型のうち、設置環境に適した取付形式を選択



QA115HLS



QA115HLSP

### QA115HLS / QA115HLSP LED ストロボ表示灯


型番	電圧	電流	認証	重さ	色
QA115HLS	DC12V~24V	Max.820mA	CE	1.06kg	●R-赤 ●A-黄
QA115HLSP				1.22kg	

- ・ Pole取付型は、衝撃吸収に優れたゴム材質のボディを適用し、振動や衝撃に対し優れた耐久性を持つ
- ・ 点滅数: 60~80/min
- ※ DC仕様の使用電圧範囲 DC10V~30V


### 外形図

単位: mm


#### ・QA115HLS



#### ・QA115HLS-P

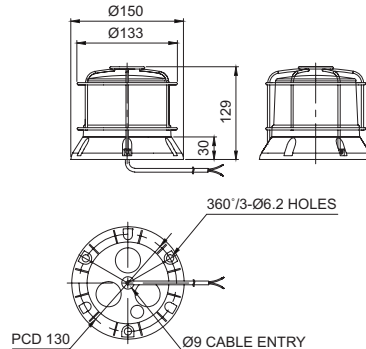

#### ・QA115HLSP

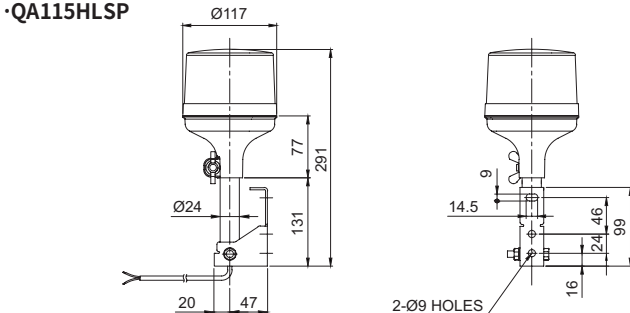

### 結線情報

- ・ 電線規格  
UL2464 18AWG x 2C 400mm
- ・ 本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます。

### モデル選定

QA115HLSP	-	12/24	-	R
[型番] QA115HLS QA115HLSP		[電圧] 12/24-DC12V~24V		[色] ●R-赤 ●A-黄

### ユーザオーダー仕様

- ・ コネクタ型結線方式の製品
- ・ 保護網装着型(QA115HLS-P)