

QAP Series



製品仕様

QAP80BZ | QAP100BZ
QAP125BZ

材質 ポディ-ABS、サウンドボディ-ABS
使用周囲温度 -25°C ~ +50°C
保護等級 IP65
RoHS 対応

- BZ形の製品はサイレン音出力型で最大105dB出力
- 高音량ブザー内蔵製品



QAP80BZ

QAP80BZ 高音量のサイレンブザー、壁付型

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
QAP80BZ	DC12V	250mA	ブザー音 音量 : Max.105dB	CE	0.54kg
	DC24V	185mA			0.59kg

※ AC仕様の使用電圧範囲 AC100V~240V



QAP100BZ

QAP100BZ / QAP125BZ 高音量のサイレンブザー、壁付型

型番	電圧	電流	内蔵音と音量	認証	重さ
QAP100BZ	DC12V	250mA	ブザー音 音量 : Max.105dB	CE	0.65kg
	DC24V	185mA			0.68kg
	AC110V~220V	Max.100mA			0.75kg
QAP125BZ	DC12V	250mA			0.75kg
	DC24V	185mA			0.78kg
	AC110V~220V	Max.100mA			


※ AC仕様の使用電圧範囲 AC100V~240V



QAP125BZ

結線図

・QAP80BZ / QAP100BZ / QAP125BZ

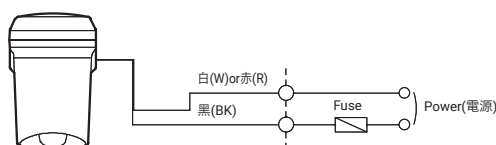

- ・電源線規格 UL1015 AWG18(0.75sq) x 2C 400mm
- ・信号線規格 UL1007 AWG22(0.3sq) 400mm
- ・本製品は (+) (-) 極性の区別なしに使用することができます




QAP Seriesはブザーと電子音がサウンドボディによって増幅される構造で、種類が豊富で音色がはっきりしてまいります。

QAP Series


外形図

単位: mm


・QAP80BZ

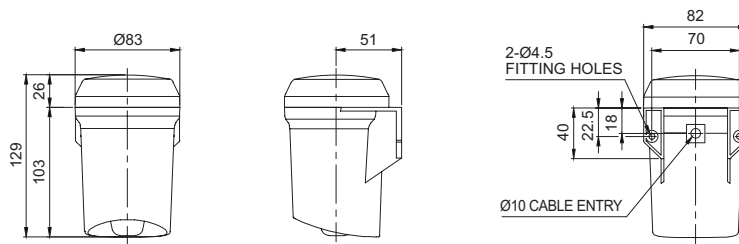

・QAP100BZ

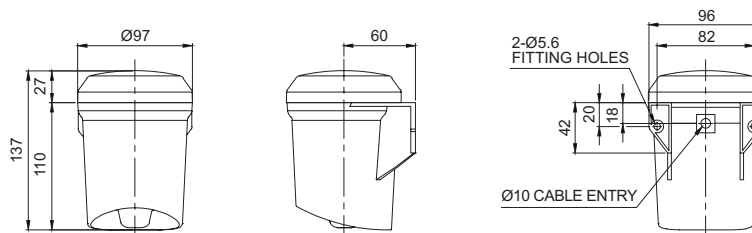

・QAP125BZ

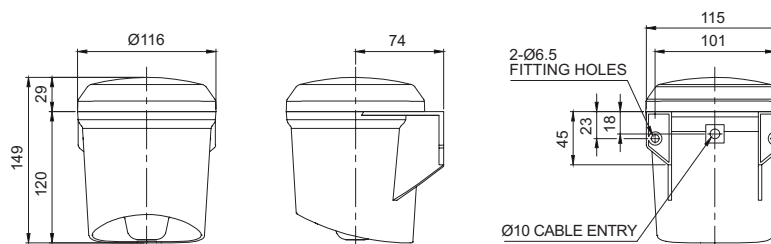

モデル選定

QAP80BZ	-	24
[型番] QAP80BZ		[電圧] 12-DC12V 24-DC24V
QAP100BZ QAP125BZ		12-DC12V 24-DC24V 110/220-AC110V~220V